

HPX | 超高压手动泵




紧凑铝制结构, 重量轻

双级

可选工作压力1500 bar 和2800 bar

- ▶ 油箱可用油量1.2L
- ▶ 外置压力释放阀和工厂内置安全阀
- ▶ 适用于高压应用场合
- ▶ 一体式压力表带双刻度读数Bar&psi
- ▶ 配置特别定制手环和网状套管保护压力表

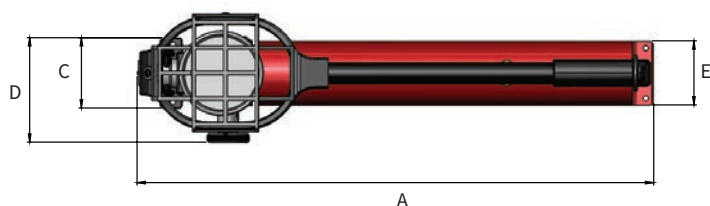

型号	工作压力 (bar)	可用油量 (升)	每冲程流量(cm³)		出口尺寸	重量 (kg)	尺寸(mm)				
			第一级	第二级			A	B	C	D	E
HPX1500	1500	1.2	20	1	1/4" BSP	6.5	615	161	84	125	76.5
HPX2800	2800	1.2	20	0.8	9/16" - 18 UNF	6.5	615	161	84	125	76.5

可选高压软管

型号	工作压力 (bar)	产品说明	重量(kg)
XHH3-15	1500	3米长两端带 1/4" BSP 公螺纹接头	1.4
XHH5-15	1500	5米长两端带 1/4" BSP 公螺纹接头	2.6
XHH3-30	2800	3米长两端带锥形 9/16" - 18 UNF 公螺纹接头	3.2
XHH5-30	2800	5米长两端带锥形 9/16" - 18 UNF 公螺纹接头	5.1