


HSP | ELECTROBOMBAS DE FLUJO DIVIDIDO Y MÚLTIPLES SALIDAS



Presión de trabajo de 700 bar

Motores trifásicos eficientes con solenoides eléctricos de corriente continua

Disponibles para operación de cilindros de simple y doble efecto

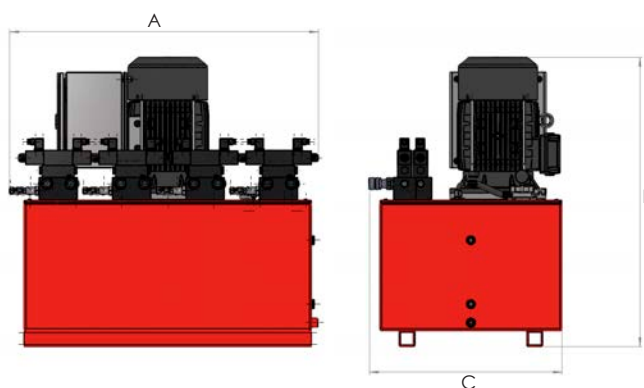

- Selección de configuraciones de válvula de salida que varían desde bombas de 4 salidas con válvulas manuales hasta bombas de 8 salidas con válvulas solenoides eléctricas
- Sistema de control con selectores de salida individual, que permiten elegir entre un funcionamiento sincronizado único o múltiple
- Motor eléctrico trifásico totalmente cerrado de gran resistencia con ventilador
- Válvulas reguladoras de presión con ajuste externo en cada salida, para un ajuste previo de la presión de hasta 700 bar

Número de modelo	Configuración de la válvula	Tipo de válvula	Capacidad de aceite (litros)	Caudal de aceite por salida (litros/minuto)	Tensión del motor	Potencia del Motor (kW)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
								A	B	C
HSP4SM	4 x 3 vías	manual	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	272	1000	910	610
HSP4DM	4 x 4 vías	manual	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	272	1000	910	610
HSP4SE	4 x 3 vías	eléctrica	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	274	1000	910	610
HSP4DE	4 x 4 vías	eléctrica	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	274	1000	910	610
HSP6SE	6 x 3 vías	eléctrica	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	335	1250	1060	800
HSP6DE	6 x 4 vías	eléctrica	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	335	1250	1060	800
HSP8SE	8 x 3 vías	eléctrica	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	370	1250	1060	800
HSP8DE	8 x 4 vías	eléctrica	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	370	1250	1060	800

Nota: Todos los modelos son aptos para el funcionamiento a 50 Hz y 60 Hz. Los modelos de bomba con motores de 60 Hz entregan aproximadamente un 15-20% más de caudal que los modelos de bomba con motores de 50 Hz.