


HSP | POMPE ELETTRICHE A PORTATE SEPARATE


Pressione di lavoro 700 bar

Efficienti motori trifase con solenoide elettrico CC

Modelli disponibili per l'utilizzo con cilindri a semplice effetto e a doppio effetto

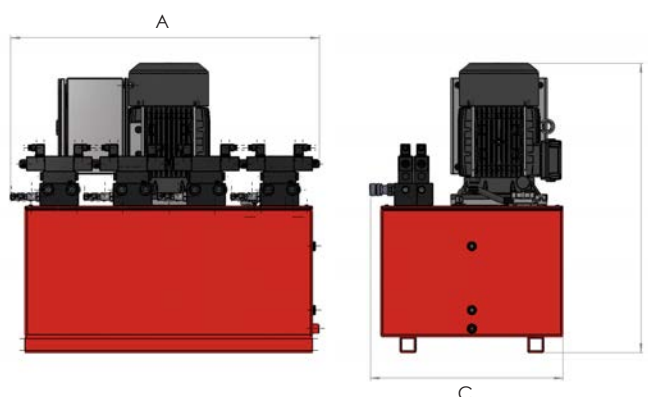

- Disponibili pompe con configurazioni sia a 4 uscite con valvole manuali sia con 8 uscite con elettrovalvole
- Sistema con interruttori di controllo sulle singole uscite, che offrono una scelta di funzionamento sincronizzato o singola via
- Motore elettrico trifase ad alta resistenza con raffreddamento ad aria totalmente integrato
- Valvole di regolazione della pressione accessibili esternamente su ogni uscita, per impostare la pressione desiderata fino ad un massimo di 700 bar

Modello	Configurazione	Tipo valvola	Capacità olio (litri)	Portata per uscita (litri/min)	Vtaggio motore	Potenza motore (kW)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
								A	B	C
HSP4SM	4 x 3-vie	manuale	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	272	1000	910	610
HSP4DM	4 x 4-vie	manuale	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	272	1000	910	610
HSP4SE	4 x 3-vie	elettrico	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	274	1000	910	610
HSP4DE	4 x 4-vie	elettrico	100	1.1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	7.5	274	1000	910	610
HSP6SE	6 x 3-vie	elettrico	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	335	1250	1060	800
HSP6DE	6 x 4-vie	elettrico	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	335	1250	1060	800
HSP8SE	8 x 3-vie	elettrico	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	370	1250	1060	800
HSP8DE	8 x 4-vie	elettrico	200	0.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	11	370	1250	1060	800

Nota: Tutti i modelli sono adatti per il funzionamento a 50 Hz e 60 Hz. I modelli con motore a 60 Hz forniscono una portata maggiore di circa il 15-20%.