

HSWC | TAGLIACAVI IDRAULICI CON POMPA INCORPORATA




Capacità di taglio fino a 44 mm di diametro

Costruzione resistente in acciaio

Facilità di utilizzo con il minimo sforzo

- Utensili autonomi per applicazioni dove non è disponibile alcuna alimentazione esterna
- La ganaschia di taglio aperta a "C" consente un facile inserimento del materiale da tagliare
- Lama in acciaio di alta qualità, trattata termicamente
- Impugnatura ergonomica per ridurre lo sforzo dell'operatore
- L'azione di taglio a ghigliottina riduce il rischio di inceppamento della lama

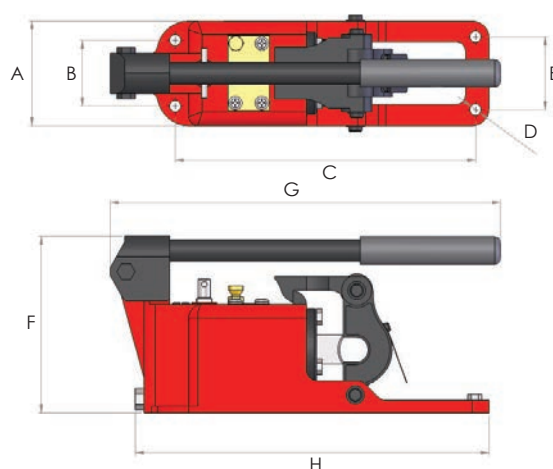

Modello	Capacità di taglio Cavo Ø (mm)	Peso (kg)
HSWC19	19	9.5
HSWC28	28	15.5
HSWC44	44	30.0

Dimensioni (mm)								
A	B	C	D	E	F	G	H	
93	58	265	10.2	64	154	345	315	
105	64	294	10.2	67	174	374	357	
125	70	393	10.2	84	203	490	460	

Lame di ricambio per tagliacavi serie HSWC:

Modello	Per tagliacavi
HSWC19-4	HSWC19
HSWC28-4	HSWC28
HSWC44-4	HSWC44