

HTW | 手动扭矩扳手 - 折弯式




扭矩值范围300-2000 Nm

可重复精度+/- 4%

双读数Nm和lbf.ft

- ▶ 可选驱动尺寸 $\frac{3}{4}$ " 或 1"
- ▶ 坚固的钢结构, 耐腐蚀
- ▶ 左右推入式方驱可使扳手双向操作
- ▶ 当达到预设扭矩值时, 主体会折弯
- ▶ 较大的折弯角度可防止过度用力
- ▶ 一旦手力释放, 扳手就会自动重设
- ▶ 标有唯一的序列号并提供校准证书
- ▶ 带塑料手提箱, 方便手提和储存

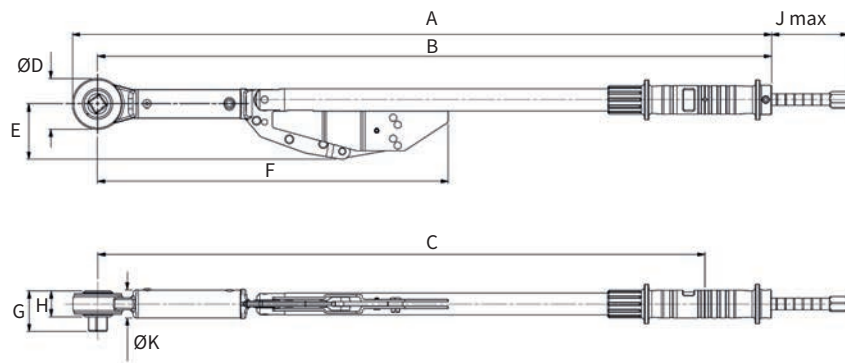

型号	四方驱动	扭矩范围		总长度 (mm)	棘轮头直径 (mm)	重量 (kg)	尺寸(mm)									
		Nm	lbf.ft				A	B	C	ØD	E	F	G	H	J max	ØK
HTW1000B	$\frac{3}{4}$ "	300 - 1000	200 - 750	1554	69	7.4	1449	1415	1324	69	75	974	55	35	105	38
HTW1500B	$\frac{3}{4}$ "	700 - 1500	500 - 1000	1869	69	9.6	1764	1730	1635	69	75	1379	55	35	105	38
HTW1800B	1"	700 - 1500	500 - 1000	1869	69	9.6	1764	1730	1635	69	75	1379	63	35	105	38
HTW2000B	1"	900 - 2000	700 - 1500	1940	69	12.8	1855	1820	1773	69	75	1379	63	35	85	38