

HTWP | BOMBAS PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA - LÍNEA ESTÁNDAR

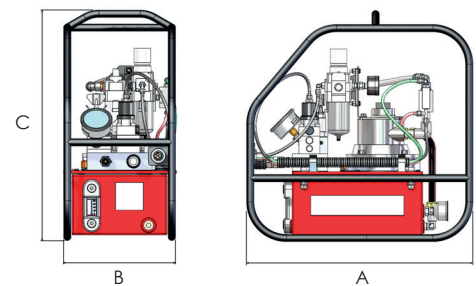

Presión de trabajo de 700 bar

Funcionamiento de dos etapas

Opciones neumáticas o eléctricas

HTWP-P - BOMBA AIRE

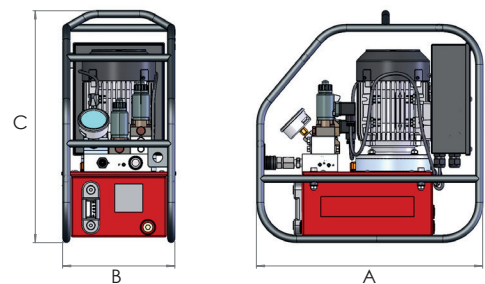
- Funcionamiento de dos etapas con tasa de caudal a baja presión de hasta 6.1 litros por minuto
- Sistema integrado de refrigeración del aceite, incorporado de serie.
- Manómetro de glicerina con doble escala (bar/psi)
- Válvula de alivio de presión del par de apriete establecido ajustable fácilmente
- Depósito de aceite equipado con visor de nivel e indicador de temperatura
- Manómetro de presión de aire y conjunto de filtro, regulador y lubricador instalados de serie en todos los modelos
- Control remoto manual y colgante con cable de 3 metros para un uso fácil
- Incluyen estructura protectora de barras redondas equipada de fábrica



Número de modelo	Fuente de alimentación	Potencia del motor (kW)	Tasa de caudal (litros/minuto)		Presión de cambio (bar)	Capacidad de aceite (litros)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
			baja presión	alta presión				A	B	C
HTWP2140P	7 bar	1.5	6.1	0.51	60	5	28	486	241	498

HTWP-AR - BOMBA ELÉCTRICA

- Funcionamiento de dos etapas con tasa de caudal a baja presión de hasta 4.4 litros por minuto
- Motor eléctrico monofásico de 110, 120, 220 o 230 V con función de autoretroceso
- Manómetro de glicerina con doble escala (bar/psi)
- Válvula de alivio de presión del par de apriete establecido ajustable fácilmente
- Depósito de aceite equipado con visor de nivel e indicador de temperatura
- Control remoto manual y colgante con cable de 3 metros para un uso fácil
- Incluyen estructura protectora de barras redondas equipada de fábrica



Número de modelo	Fuente de alimentación	Potencia del motor (kW)	Tasa de caudal (litros/minuto)		Presión de cambio (bar)	Capacidad de aceite (litros)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
			baja presión	alta presión				A	B	C
HTWP2141AR	110 volt	0.75	3.7	0.34	60	5	34	486	241	498
HTWP2141ARH	120 volt	0.75	4.4	0.4	60	5	34	486	241	498
HTWP2142AR	230 volt	0.75	3.7	0.34	60	5	34	486	241	498
HTWP2142ARH	220 volt	0.75	4.4	0.4	60	5	34	486	241	498

Nota: Las bombas con el sufijo "H" en el número de modelo se suministran con motor eléctrico de 60 Hz.