

## HTWP | 扭矩扳手泵 - 标准线




工作压力700 bar

双级

可选气动或电动

### HTWP-P - 气动


- ▶ 双级操作, 低压流量高达每分钟6.1升
- ▶ 内置液压油冷却系统
- ▶ 双刻度(bar / psi)甘油填充压力表
- ▶ 易于调节的扭矩压力设定释放阀
- ▶ 油箱油位表和温度计
- ▶ 所有型号均配备有气源压力表、过滤器、调节器和润滑器组件
- ▶ 手持式遥控板带3米电线, 操作简便
- ▶ 出厂配置保护框架

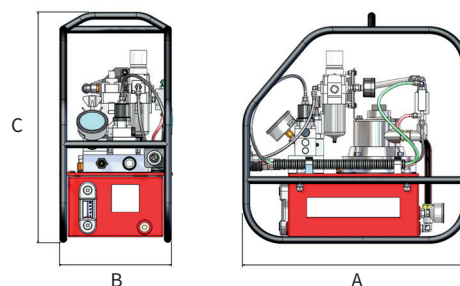

| 型号        | 动力源   | 电机功率<br>(kW) | 流量 (升/分钟) |      | 转换压力<br>(bar) | 油箱<br>(升) | 重量<br>(kg) | 尺寸(mm) |     |     |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|---------------|-----------|------------|--------|-----|-----|
|           |       |              | 低压        | 高压   |               |           |            | A      | B   | C   |
| HTWP2140P | 7 bar | 1.5          | 6.1       | 0.51 | 60            | 5         | 28         | 486    | 241 | 498 |

### HTWP-AR - 电动

- ▶ 双级操作, 低压流量高达每分钟4.4升
- ▶ 110,120,220或230V单相电动机, 具有自动回程功能
- ▶ 双刻度(bar / psi)甘油填充压力表
- ▶ 易于调节的扭矩压力设定释放阀
- ▶ 油箱油位表和温度计
- ▶ 手持式遥控板带3米电线, 操作简便
- ▶ 出厂配置保护框架

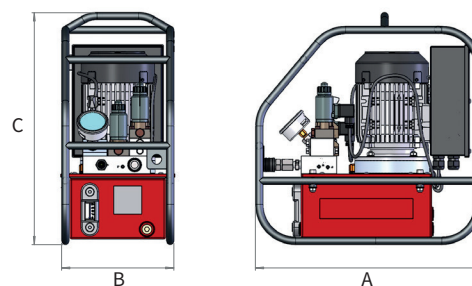

| 型号          | 动力源      | 电机功率<br>(kW) | 流量 (升/分钟) |      | 转换压力<br>(bar) | 油箱<br>(升) | 重量<br>(kg) | 尺寸(mm) |     |     |
|-------------|----------|--------------|-----------|------|---------------|-----------|------------|--------|-----|-----|
|             |          |              | 低压        | 高压   |               |           |            | A      | B   | C   |
| HTWP2141AR  | 110 volt | 0.75         | 3.7       | 0.34 | 60            | 5         | 34         | 486    | 241 | 498 |
| HTWP2141ARH | 120 volt | 0.75         | 4.4       | 0.4  | 60            | 5         | 34         | 486    | 241 | 498 |
| HTWP2142AR  | 230 volt | 0.75         | 3.7       | 0.34 | 60            | 5         | 34         | 486    | 241 | 498 |
| HTWP2142ARH | 220 volt | 0.75         | 4.4       | 0.4  | 60            | 5         | 34         | 486    | 241 | 498 |

注意: 型号后缀为"H"的泵配有60 Hz电动机。