

HWRC | 双作用钢缆切割器




- ▶ 双作用液压缸使刀片回缩更快
- ▶ 高等级钢制结构
- ▶ 开口型设计切割头方便放入被切割材料
- ▶ 切割刀片和C型开口由特殊处理过的高强度钢制成
- ▶ 特别设计用于切割高强度封闭式钢缆和实心钢筋
- ▶ 配有快速连接接头, 便于连接液压泵和软管

双作用设计

平稳的切割操作

工作压力700 bar

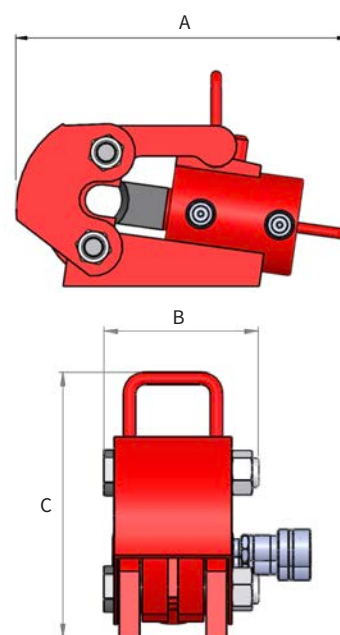

型号	工作能力 (吨)	钢缆 Ø	切割能力(mm)			油量 (cm³)	重量(kg)	尺寸(mm)		
			电缆	钢筋				A	B	C
HWRC1115	36	38	38	20		350	30	400	155	270
HWRC1125	80	63	63	32		900	60	450	200	390
HWRC1136	80	90	90	32		1200	70	515	200	390
HWRC1145	120	114	114	40		2400	95	570	280	445

HWRC双作用钢缆切割器的刀头备件:

刀片零件号	适用于型号
111511	HWRC1115
112511	HWRC1125
113611	HWRC1136
114511	HWRC1145