

IP | 气动冲击扳手




重型工业设计

四方驱动轴尺寸 1/2"-1 1/2"


扭矩值可达 5933 Nm

- ▶ 重量轻, 设计紧凑的冲击扳手在操作过程中具有耐用性和可靠性
- ▶ 采用双锤和 3 爪锤机制, 可在螺栓拧紧过程中提供更强大的力量, 平衡操作带来的冲击力
- ▶ 安静的操作和低振动水平可减少操作员疲劳
- ▶ 非常适用于汽车、建筑、铁路和重型工程行业以及轮胎和机械车间的应用
- ▶ 与 IP 高质量冲击扳手配合使用的套筒列在第 85 和 86 页
- ▶ 建议将过滤器, 调节器和润滑器套组与 IP 冲击扳手一起使用

IP650 &
IP1700

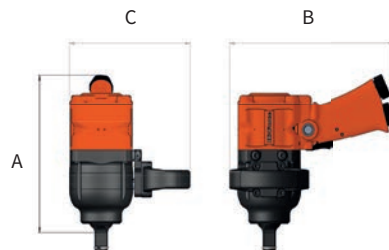

IP3200 &
IP5950

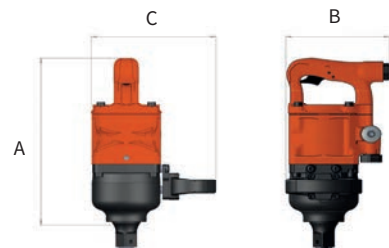

型号	四方驱动 尺寸	螺栓范围		转速	最大扭矩值		工作压力		气流量 (cfm)	进气源 类型	振动水平 (m/s²)	声压级 db(a)	重量 (kg)	尺寸(mm)			
		公制	英制	R.P.M	Nm	lbf.ft	bar	psi						A	B	C	C 把手移除
握把式																	
IP650	½"	M10 - M16	⅜" - ⅝"	5600	650	480	6.3	92	18	¼" BSP	5.0	97	2.3	176	183	62	无把手
IP1700	¾"	M14 - M24	⅑/16" - 1"	5400	1700	1254	6.3	92	32	½" BSP	9.4	102	5.9	221	250	184	96
IP1700X	¾"	M14 - M24	⅑/16" - 1"	5400	1700	1254	6.3	92	32	½" BSP	9.4	102	6.6	252	250	184	96
后把手式																	
IP3200	1"	M18 - M39	¾" - 1 ½"	3200	3185	2350	6.3	92	53	½" BSP	4.9	101	9.5	310	165	199	112
IP3200X	1"	M18 - M39	¾" - 1 ½"	3200	3185	2350	6.3	92	53	½" BSP	4.9	101	10.6	310	165	199	112
IP5950	1 ½"	M24 - M56	1" - 2"	3200	5933	4376	6.3	92	63	½" BSP	12.3	104	14.5	371	166	213	124

- 注意: 1) 带有后缀“X”的型号配备加长锤砧
2) 空气流量是在最大供应压力下测量的

型号	锤砧长度增加 (mm)
IP1700X	118.9
IP3200X	137



FRL 11 | 进气源过滤调节润滑器套组



- ▶ 可轻松调节气压以满足工具要求
- ▶ 防止污染物和水进入气源
- ▶ 提供双刻度气源压力表和3米长带终端接头的气源软管

型号	进气源接口	出气源接口	重量 (kg)	长度	尺寸(mm)	
					宽度	高度
FRL11	1/2" NPT	1/2" NPT	3	200	200	310