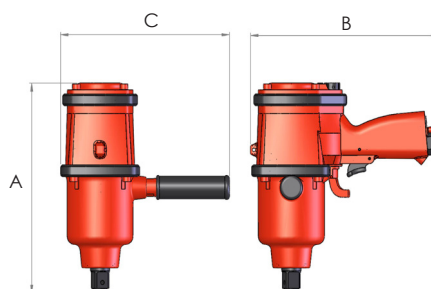
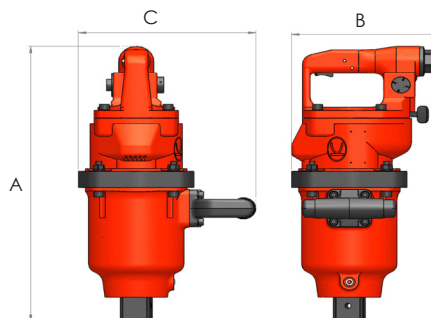


IW | AVVITATORI PNEUMATICI A IMPULSO

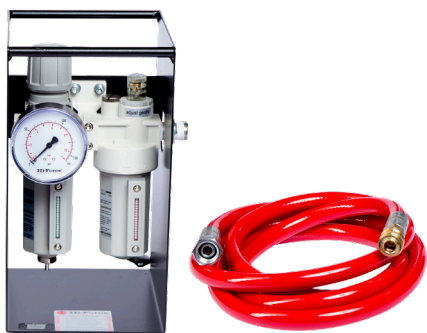

- Gli avvitatori offrono una capacità di coppia da 90 a 3200 Nm
- Disponibili modelli a pistola o con maniglia posteriore
- Bassi livelli di rumorosità riducono lo stress dell'operatore
- Eccellente rapporto peso/potenza
- Incorpora un dispositivo per la regolazione della potenza a quattro posizioni
- Bussole impact di alta qualità da usare con la serie IW elencate a pag 83-84
- E' consigliato l'utilizzo di un filtro, un regolatore e un lubrificatore per l'uso delle chiavi a percussione IW

Avvitatori per lavori industriali pesanti
Con attacchi quadro da 1/2" a 1 1/2"
Utilizzabili con pressione standard da officina di 6 bar

 IW13P
 IW19P

Nota: Il modello IW13P non è dotato di maniglia laterale

 IW25B
 IW38B


Modello	Dimensione Attacco Quadro	Bullone mm	Capacità pollici	Velocità libera		Coppia Max		Coppia raccomandata		Consumo Aria		Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
				R.P.M.	I.P.M.	Nm	lbf.ft	Nm	lbf.ft	m³/min	cfm		A	B	C
Modello a pistola															
IW13P	½"	16	⅝"	6300	1200	450	300	90-350	65-260	0.35	12.5	2.8	198	222	78
IW19P	¾"	22	⅞"	3800	1100	870	640	250-800	185-590	0.60	21.4	6.2	252	245	220
Modello con maniglia posteriore															
IW25B	1"	45	1 ¾"	3700	700	2700	1980	1000-2450	740-1772	0.75	26.7	10.7	358	194	211
IW38B	1 ½"	50	2"	3000	600	3500	2600	1000-3200	740-2370	0.82	29.2	16.0	409	189	227

Nota: Le prestazioni sono a 0,62 MPa (PE) (90 psi) pressione dell'aria
UNITA' DI FILTRO/REGOLAZIONE/LUBRIFICAZIONE ARIA (FRL)


- Permette la regolazione della pressione aria richiesta
- Filtra l'eventuale polvere e acqua in ingresso
- Inietta il lubrificante nello strumento per garantirne il corretto funzionamento
- Dotata di manometro a doppia scala per la pressione dell'aria in entrata e di tubo da 3 metri raccordato

Modello	Attacco in ingresso	Attacco in uscita	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
				Lunghezza	Larghezza	Altezza
FRL11	1/2" NPT	1/2" NPT	3	200	200	310