

IW | LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICAS




Diseño industrial de alta resistencia

Tamaños de cuadrante de ½" a 1 ½"

Funciona con una presión de aire estándar de 6 bar


- Llaves de impacto industriales con capacidades de par de apriete de 90 a 3200 Nm
- Disponibles con empuñadura de pistola o asa trasera
- Funcionamiento silencioso y vibraciones mínimas para reducir la fatiga del operario
- Diseño compacto con excelente relación entre potencia y peso
- Incorpora un dispositivo de salida de potencia con cuatro posiciones
- Las bocas de llave dinamométrica de alta calidad para su uso con la serie IW figuran en las páginas 83 y 84.
- Se recomienda usar la unidad lubricante, reguladora y filtrante con las llaves de impacto IW

IW13P
IW19P

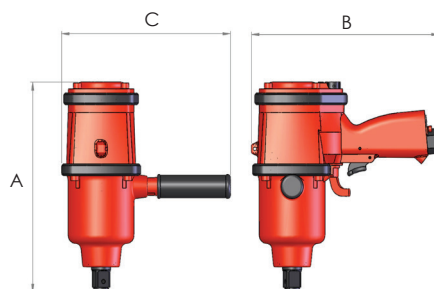

Nota: El modelo IW13P no tiene un asa lateral equipada


IW25B
IW38B

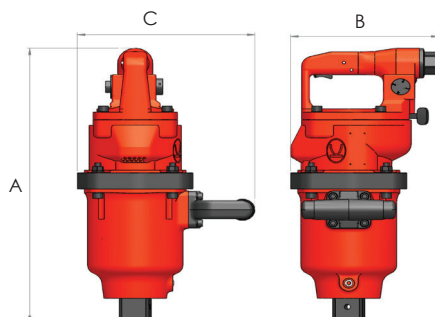

Número de modelo	Tamaño de cuadrante	Tamaño de perno		Velocidad libre		Máximo par de apriete		Par de apriete recomendado		Consumo de aire		Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
		mm	pulgadas	R.P.M.	I.P.M	Nm	lbf.ft	Nm	lbf.ft	m³/min	cfm		A	B	C
Versiones con empuñadura de pistola															
IW13P	½"	16	⅝"	6300	1200	450	300	90-350	65-260	0.35	12.5	2.8	198	222	78
IW19P	¾"	22	⅞"	3800	1100	870	640	250-800	185-590	0.6	21.4	6.2	252	245	220
Versiones con asa trasera															
IW25B	1"	45	1 ¾"	3700	700	2700	1980	1000-2450	740-1772	0.75	26.7	10.7	358	194	211
IW38B	1 ½"	50	2"	3000	600	3500	2600	1000-3200	740-2370	0.82	29.2	16.0	409	189	227

Nota: Cifras de rendimiento con presión de aire de 0.62 MPa (Pe) (90 psi)

Unidad Filtro Regulador y Lubricador (FRL)

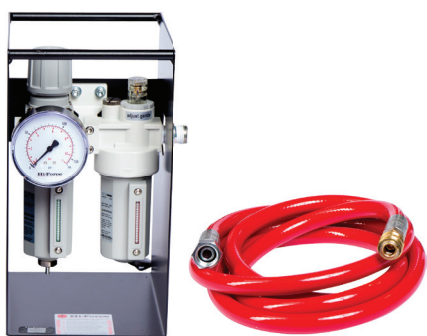

- Permite un ajuste fácil de la presión de aire para adaptarse a los requisitos de las herramientas
- Evita la entrada de contaminantes y agua en el suministro de aire
- Lubrica el motor neumático para asegurar un funcionamiento óptimo
- Se suministra con manómetro de entrada de aire con doble escala y manguera de aire de 3 metros con racores giratorios en los extremos

Número de modelo	Conexión de entrada de aire	Conexión de salida de aire	Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
				Longitud	Anchura	Altura
FRL11	½" NPT	½" NPT	3	200	200	310