

IW | 气动冲击扳手




- ▶ 工业冲击扳手提供90-3200 Nm的扭矩能力
- ▶ 可提供握把或后把式
- ▶ 安静的操作和最小的振动, 减少操作员疲劳
- ▶ 紧凑的设计, 极佳的动力输出和重量比
- ▶ 四挡可调动力输出装置
- ▶ 适用于IW系列的高质量扭矩扳手套筒请见页面 86 和 87。
- ▶ 建议将过滤器, 调节器和润滑器套组与IW冲击扳手一起使用

重型工业设计

四方驱动轴尺寸 $\frac{1}{2}$ "-1 $\frac{1}{2}$ "


可在标准6 bar气压下运行

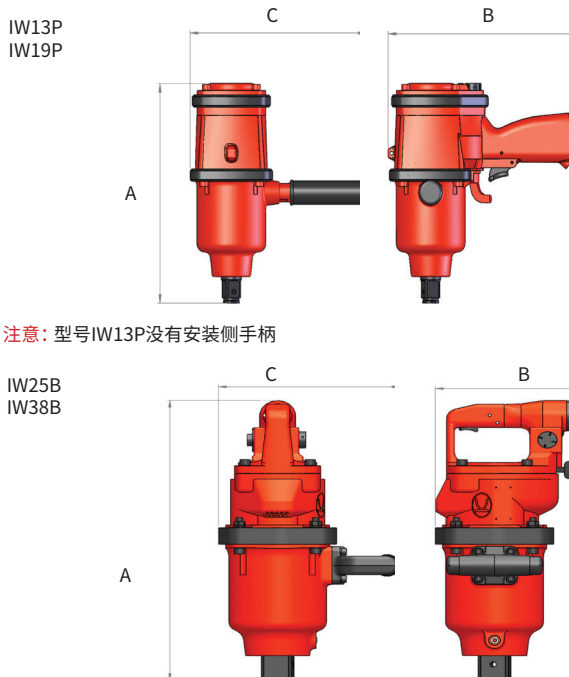

型号	四方驱动尺寸	螺栓尺寸		转速		最大扭矩值		推荐扭矩值		耗气量		重量 (kg)	尺寸(mm)		
		mm	inch	R.P.M	I.P.M	Nm	lbf.ft	Nm	lbf.ft	m³/min	cfm		A	B	C
握把式															
IW13P	½"	16	⅝"	6300	1200	450	300	90 - 350	65 - 260	0.35	12.5	2.8	198	222	78
IW19P	¾"	22	⅞"	3800	1100	870	640	250 - 800	185 - 590	0.6	21.4	6.2	252	245	220
后把手式															
IW25B	1"	45	1¾"	3700	700	2700	1980	1000 - 2450	740 - 1772	0.75	26.7	10.7	358	194	211
IW38B	1 ½"	50	2"	3000	600	3500	2600	1000 - 3200	740 - 2370	0.82	29.2	16.0	409	189	227

注意: 以上性能数据是在0.62 MPa(Pe) (90 psi)气源压力下的表现

FRL 11 | 进气源过滤调节润滑器套组

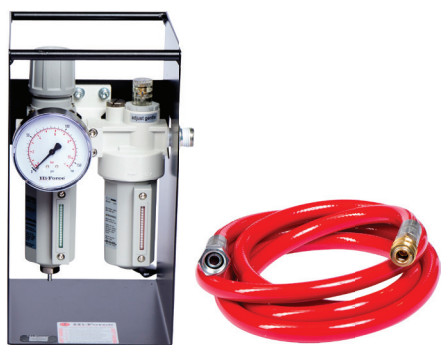

- ▶ 可轻松调节气压以满足工具要求
- ▶ 防止污染物和水进入气源
- ▶ 润滑的气动马达以确保平稳运行
- ▶ 提供双刻度气源压力表和3米长带终端接头的气源软管

型号	进气源接口	出气源接口	重量 (kg)	长度	尺寸(mm)	
					宽度	高度
FRL11	$\frac{1}{2}$ " NPT	$\frac{1}{2}$ " NPT	3	200	200	310