

JAH | GATOS DE ALUMINIO




- Fabricación en aluminio ligero con piezas críticas fabricadas con acero de alta calidad
- Disponible con pistón plano, garra de elevación o anillo de bloqueo mecánico antifallos
- Capacidades de elevación de garra de 8 a 24 toneladas
- Dispositivo limitador de carrera de seguridad

Capacidades de 20 a 60 toneladas

Opción de longitudes de carrera de 152 mm o 305 mm

Dispositivo interno de protección por sobrecarga

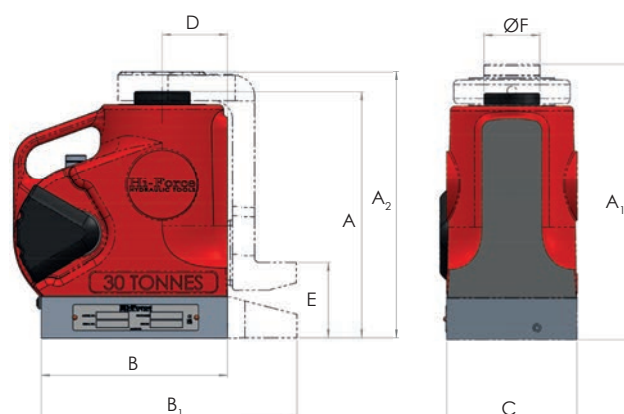

A = GATO CON PISTÓN PLANO
 A₁ = GATO CON PISTÓN PLANO & GARRA DE ELEVACIÓN & BASE AMPLIADA
 A₂ = GATO CON ANILLO DE BLOQUEO MECÁNICO ANTIFALLOS
 B = BASE CORTA
 B₁ = EQUIPADO CON BASE AMPLIADA

Número de modelo	Capacidad del gato (toneladas)	Capacidad de garra (toneladas)	Carrera (mm)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)								
					A	A ₁	A ₂	B	B ₁	C	D	E	F
Gato con pistón plano													
JAH620	20	-	152	13	263	-	-	178	-	121	57	-	52
JAH1220	20	-	305	18	438	-	-	-	245	121	57	-	52
JAH630	30	-	152	16	263	-	-	200	-	140	70	-	60
JAH1230	30	-	305	24	451	-	-	-	276	140	70	-	60
JAH660	60	-	152	30	293	-	-	251	-	190	92	-	89
JAH1260	60	-	305	46	500	-	-	-	342	190	92	-	89
Gato con pistón plano y garra de elevación con base ampliada													
JAH620C	20	8	152	20	-	-	287	-	245	121	57	73	-
JAH1220C	20	8	305	23	-	-	459	-	245	121	57	72	-
JAH630C	30	12	152	23	-	-	287	-	276	140	70	81	-
JAH1230C	30	12	305	32	-	-	472	-	276	140	70	72	-
JAH660C	60	24	152	49	-	-	342	-	343	190	92	94	-
JAH1260C	60	24	305	67	-	-	545	-	343	190	92	80	-
Gato con anillo de bloqueo mecánico antifallos para el sostenimiento de la carga													
JAH620SR	20	-	152	13	-	287	-	178	-	121	57	-	52
JAH1220SR	20	-	305	19	-	462	-	-	244	121	57	-	52
JAH630SR	30	-	152	17	-	297	-	200	-	140	70	-	60
JAH1230SR	30	-	305	24	-	484	-	-	276	140	70	-	60
JAH660SR	60	-	152	30	-	325	-	251	-	190	92	-	89
JAH1260SR	60	-	305	46	-	535	-	-	343	190	92	-	89

Nota: La capacidad de la garra de elevación en la punta es como máximo el 40% de la capacidad del gato. ¡No se debe exceder!