


MFS | SEPARATORI DI FLANGE MECCANICI


Adatti per diametri di tiranti fino a 31 mm

Massima apertura 231 mm

Non è necessaria alcuna fonte esterna di alimentazione

- ▶ Asse filettato azionato manualmente
- ▶ Possibilità di separare flange con spessore fino a 2 x 95 mm
- ▶ Operazioni economiche e sicure
- ▶ Struttura in acciaio legato con tirante in materiale ad alta resistenza
- ▶ Divaricatore sottoposto a processo di indurimento
- ▶ Compatto e facile da usare

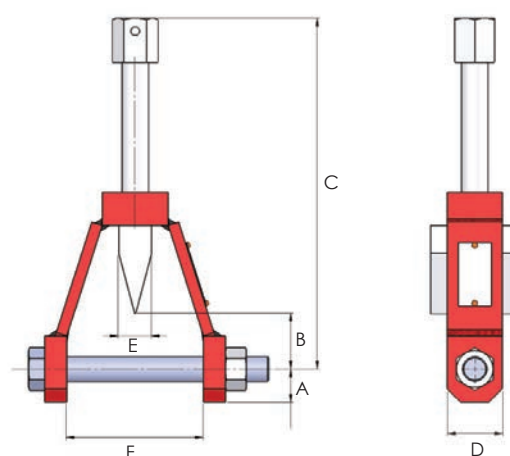

Modello	Diametro perno		Diametro minimo fori flangia	Spessore max. flangia		Peso (kg)	Dimensioni (mm)						
	mm	pollici		mm	pollici		A	B (max)	C (min)	C (max)	D	E	F
MFS16	16	5/8"	17	2 x 22	2 x 7/8"	2.2	25	28	185	232	40	25	70
MFS19	19	3/4"	20	2 x 35	2 x 1 3/8"	2.7	30	50	185	254	50	25	95
MFS22	22	7/8"	23	2 x 47	2 x 1 13/16"	4.1	30	50	247	318	50	30	124
MFS25	25	1"	26	2 x 62	2 x 2 7/16"	6.4	30	85	247	353	50	30	155
MFS28	28	1 1/8"	29	2 x 70	2 x 2 3/4"	8.2	30	80	275	382	60	40	181
MFS31	31	1 1/4"	32	2 x 95	2 x 3 3/4"	9.6	32	84	275	385	60	40	231