

MFS | 机械式法兰分离器




适用的螺栓直径到31 mm

最大分离距离231 mm

无需外部动力源

- ▶ 手动机械式操作螺纹中轴
- ▶ 能够打开厚度达2 x 95 mm的法兰
- ▶ 经济安全的操作
- ▶ 高强度钢结构, 十字螺栓具有强劲拉力
- ▶ 分离楔表面加强硬化
- ▶ 结构紧凑, 易于使用

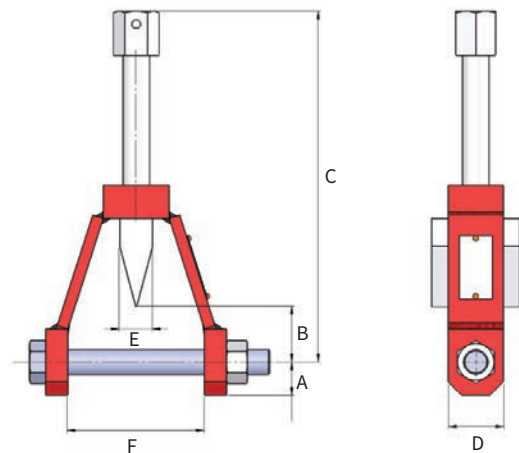

型号	销直径		最小法兰螺栓孔直径	最大法兰厚度		重量 (kg)	尺寸(mm)						
	mm	inch		mm	inch		A	B (最大)	C (最小)	C (最大)	D	E	F
MFS16	16	5/8"	17	2 x 22	2 x 7/8"	2.2	25	28	185	232	40	25	70
MFS19	19	3/4"	20	2 x 35	2 x 1 3/8"	2.7	30	50	185	254	50	25	95
MFS22	22	7/8"	23	2 x 47	2 x 1 13/16"	4.1	30	50	247	318	50	30	124
MFS25	25	1"	26	2 x 62	2 x 2 7/16"	6.4	30	85	247	353	50	30	155
MFS28	28	1 1/8"	29	2 x 70	2 x 2 3/4"	8.2	30	80	275	382	60	40	181
MFS31	31	1 1/4"	32	2 x 95	2 x 3 3/4"	9.6	32	84	275	385	60	40	231