
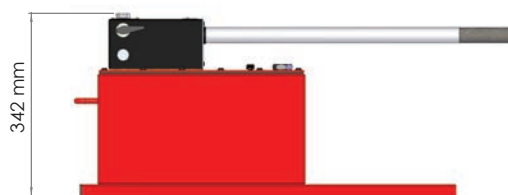


MHX | POMPE MANUALI PER PROVE IDRAULICHE

Scelta fra 5 modelli diversi
Pressione massima di lavoro fino a 1000 bar
Spostamento bifase con pistone di conversione manuale con maniglia a T

- ▶ Gruppo pompa in lega leggera di alluminio con valvola di sicurezza integrata e pistoni in acciaio inossidabile di alta qualità per una maggiore resistenza alla corrosione
- ▶ Valvola manuale di scarico della pressione a 2-vie
- ▶ Serbatoio di 15 litri in acciaio inox verniciato a polvere, con estensione della barra di reazione a pedale
- ▶ Leva di comando multi-posizione da 610 mm con rondella e bullone di bloccaggio
- ▶ Monometro opzionale di diametro 100 mm con kit di fissaggio
- ▶ Tubo standard lunghezza 3 metri con raccordi girevoli, disponibile come optional
- ▶ Idonee per l'utilizzo con oli idraulici minerali e acqua demineralizzata, distillata e filtrata dalla rete di distribuzione
- ▶ Per l'utilizzo con fluidi di altro tipo, consultare Hi-Force poiché potrebbero essere necessarie guarnizioni specifiche

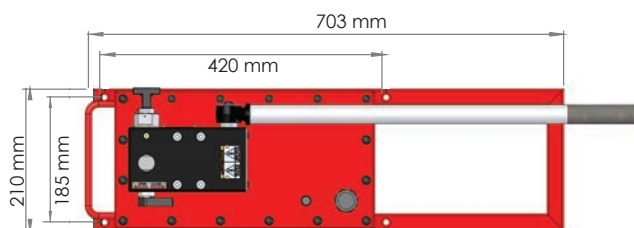

Modello (con serbatoio)	Pressione di lavoro pressione (bar)	Erogazione olio per pompata (cm³)		Pressione di conversione (bar)	Uscita Porta	*Peso compreso il serbatoio (kg)
		1° stadio	2° stadio			
MHX100	100	50	22	50	3/8" NPT	20
MHX300	300	50	8	50	3/8" NPT	20
MHX500	500	50	4	50	3/8" NPT	20
MHX700	700	50	3	50	3/8" NPT	20
MHX1000	1000	50	2	50	3/8" BSP	20

*Peso escluso fluido

ACCESSORI
MANOMETRI


Modello	Range di pressione (bar)
MHX100GK	110
MHX300GK	310
MHX500GK	552
MHX700GK	700
MHX1000GK	1000

TUBI


Modello	Press. Max (bar)	Lunghezza (m)	Peso (kg)	Attacco	Per pompa
HH3-6NMS-1	fino a 300	3	0.8	3/8" NPT maschio girevole	MHX100 & MHX300
HH3-6NMS-2	fino a 700	3	0.9	3/8" NPT maschio girevole	MHX500 & MHX700
HH3-6NMS-3	1000	3	1.5	3/8" NPT maschio girevole	MHX1000