

DISTRIBUIDORES




Presión de trabajo de 700 bar


Opción de distribuidores abiertos o controlados

Disponibles en modelos con 2, 4, 6 u 8 orificios de salida

- Diseñados para el control sencillo de la dirección de flujo del fluido hidráulico dentro del sistema
- Disponibles como bloques de distribuidores abiertos o con válvulas de aguja de cierre/estrangulamiento individuales en cada una de las salidas

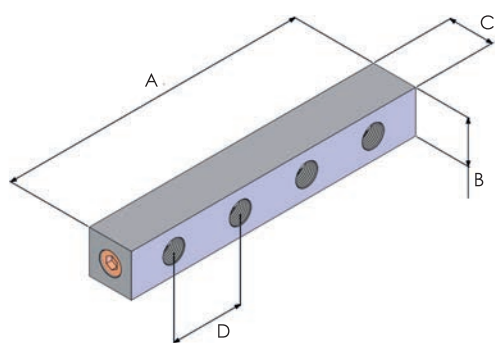

HM* y HM*L

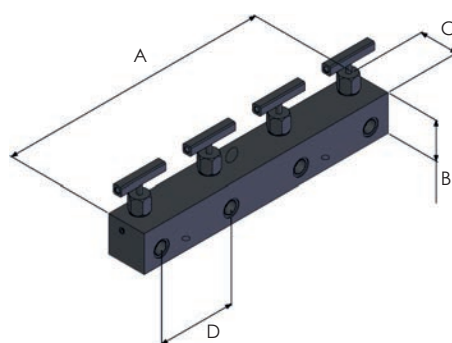

HM*C

Número de modelo	Tipo	Diseño	Número de salidas	Orificios de conexión rosca hembra		Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
				Entrada	Salida		A	B	C	D
HM2	distribuidor abierto	paralelo	2	3/8" -18 NPT	2 x 3/8" -18 NPT	1.0	114	32	32	50
HM4	distribuidor abierto	paralelo	4	3/8" -18 NPT	4 x 3/8" -18 NPT	1.5	214	32	32	50
HM6	distribuidor abierto	paralelo	6	3/8" -18 NPT	6 x 3/8" -18 NPT	2.0	314	32	32	50
HM8	distribuidor abierto	paralelo	8	3/8" -18 NPT	8 x 3/8" -18 NPT	2.5	414	32	32	50
HM4L	distribuidor abierto	paralelo extendido	4	3/8" -18 NPT	4 x 3/8" -18 NPT	2.4	394	32	32	110
HM6L	distribuidor abierto	paralelo extendido	6	3/8" -18 NPT	6 x 3/8" -18 NPT	3.7	614	32	32	110
HM2C	distribuidor controlado	paralelo	2	3/8" -18 NPT	2 x 3/8" -18 NPT	2.0	150	51	38	100
HM4C	distribuidor controlado	paralelo	4	3/8" -18 NPT	4 x 3/8" -18 NPT	3.5	350	51	38	100