

NS | CORTATUERCAS DE SIMPLE EFECTO




Tamaños AF de tuercas de 17 a 75 mm

Tamaños de perno de M10 a M48

Presión de trabajo de 700 bar

- ▶ Simple efecto, retorno por resorte
- ▶ Diseño de cuerpo angular para una mayor altura libre sobre las bridas y las superficies planas
- ▶ Fabricados en acero de alta calidad
- ▶ Aptos para cortar tuercas con una dureza de hasta RC44
- ▶ Diseñados para ajustarse a todas las bridas API y ANSI
- ▶ Ofrece una solución idónea de "corte en frío" para aplicaciones donde no se permite "trabajo en caliente"
- ▶ El acoplamiento de acero mantiene el borde de corte de la cuchilla paralelo a la tuerca durante todo el proceso de corte
- ▶ Compactos y fáciles de usar
- ▶ Opción de acople giratorio de posicionamiento de 360° para el montaje en espacios reducidos, disponible para su uso con los modelos NS104 y NS110 exclusivamente

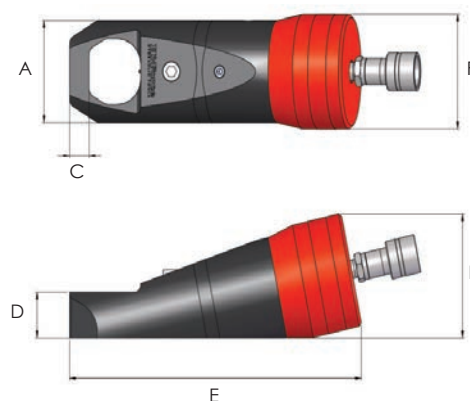

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Capacidad de aceite (cm³)	Tamaños AF del hexágono mm	Tamaños de rosca del perno pulgadas	Tamaños de rosca del perno métrico	Tamaños de rosca del perno imperial	Peso (kg)	Dimensiones (mm)					
								A	B	C	D	E	F
NS104	16.3	46	17 - 32	1 1/16" - 1 1/4"	M10 - M22	1/2" - 3/4"	4.0	64	77	12.5	30	210	67
NS110	24.9	62	32 - 41	1 1/4" - 1 5/8"	M22 - M27	3/4" - 1"	7.4	78	96	20.0	37	268	88
NS200	41.2	122	41 - 50	1 5/8" - 2"	M27 - M33	1" - 1 1/4"	10.6	96	116	21	43	315	108
NS206	57.8	195	50 - 60	2" - 2 3/8"	M33 - M39	1 1/4" - 1 1/2"	15.8	115	138	24	52	336	126
NS215	90.4	406	60 - 75	2 3/8" - 2 15/16"	M39 - M48	1 1/2" - 1 7/8"	39.3	156	175	27	75	426	162

Nota: Los cortatuercas NS son para tuercas de servicio pesado cuando la altura de la tuerca es igual o superior a dos tercios de la longitud de la cuchilla de la herramienta utilizada.

Repuestos de cuchillas para los cortatuercas NS

Número de pieza de la cuchilla	Para cortatuercas
NS104-B	NS104
NS110-B	NS110
NS200-B	NS200
NS206-B	NS206
NS215-B	NS215