

NS | 单作用螺母劈开器




螺母对边尺寸17 - 75 mm

螺栓尺寸从M10 - M48

工作压力700 bar

- ▶ 单作用，弹簧协助回程
- ▶ 流线型本体设计增加了法兰和平面上的净空面积
- ▶ 优质钢结构
- ▶ 适用于劈开RC44硬度的螺母
- ▶ 设计适用于大多数API和ANSI法兰
- ▶ 为不允许产生火花作业的场所提供理想的"冷切割"解决方案
- ▶ 确保刀片切割边在切割过程中一直与螺母平行
- ▶ 结构紧凑，易于使用
- ▶ 360°位置旋转接头，适用于在有限空间操作，仅适用于NS104和 NS110型号

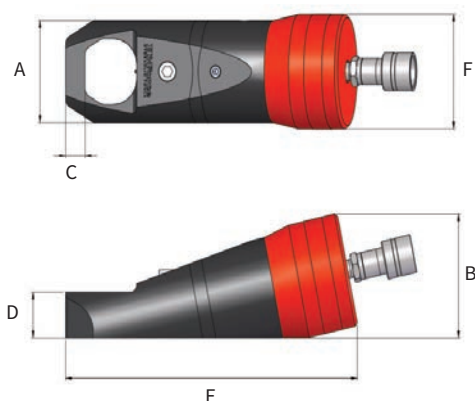

型号	切割能力 (吨)	油量 (cm ³)	六角对边尺寸		螺栓螺纹尺寸		重量 (kg)	尺寸(mm)					
			mm	inch	公制	英制		A	B	C	D	E	F
NS104	16.3	46	17 - 32	11/16" - 1 1/4"	M10 - M22	1/2" - 3/4"	4.0	64	77	12.5	30	210	67
NS110	24.9	62	32 - 41	1 1/4" - 1 5/8"	M22 - M27	3/4" - 1"	7.4	78	96	20	37	268	88
NS200	41.2	122	41 - 50	1 5/8" - 2"	M27 - M33	1" - 1 1/4"	10.6	96	116	21	43	315	108
NS206	57.8	195	50 - 60	2" - 2 3/8"	M33 - M39	1 1/4" - 1 1/2"	15.8	115	138	24	52	336	126
NS215	90.4	406	60 - 75	2 3/8" - 2 15/16"	M39 - M48	1 1/2" - 1 7/8"	39.3	156	175	27	75	426	162

注意：NS系列螺母劈开器在大型螺母上使用时，确保螺母的高度等于或者大于到刀头长度的三分之二。请检查尺寸“C”是否适用于螺母边缘和法兰颈之间的空间

NS螺母劈开器的刀片更换型号

刀片零件号	适用型号
NS104-B	NS104
NS110-B	NS110
NS200-B	NS200
NS206-B	NS206
NS215-B	NS215