NTM | MOLTIPLICATORI DI COPPIA MECCANICI




Capacità di coppia fino a 9.500 Nm

Precisione media del moltiplicatore di coppia: +/- 4%


Fornito con braccio di reazione

- Attacchi quadri da 3/4", 1" e 11/2"
- Adatte all'uso con le chiavi dinamometriche manuali Hi-Force della gamma NTW, elencate a pagina 82
- Struttura robusta riduce al minimo la necessità di manutenzione e garantisce una lunga durata dell'attrezzatura
- Meccanismo Anti Wind-Up Ratchet, presente nei modelli NTM40, NTM70 e NTM95, contrasta le forze di reazione generate durante il serraggio, garantendo un utilizzo sicuro e agevole
- Tutti i modelli sono forniti con braccio di reazione angolato. Modelli NTM13 e NTM27 disponibili anche con braccio di reazione diritto
- Rapporto di moltiplicazione da 5:1 a 27:1


NTM13, NTM27

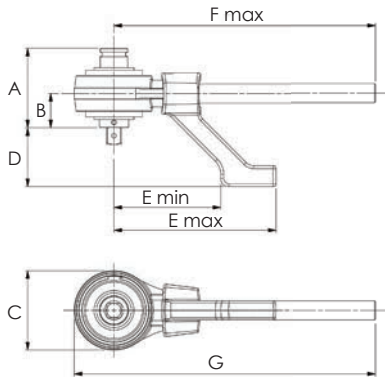

NTM40, NTM70

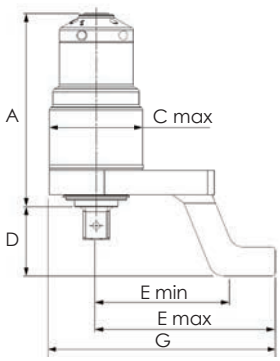

NTM95

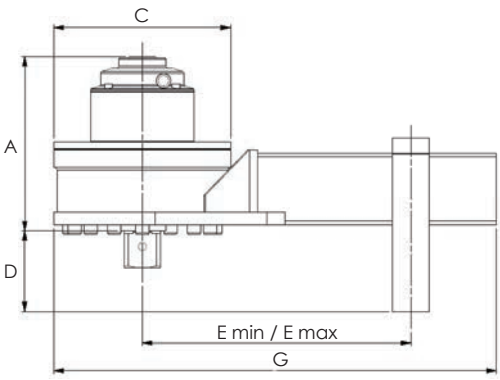

Modello	Range di coppia Nm	Range di coppia lbf.ft	Rapporto di moltiplicazione	Input attacco quadro	Output attacco quadro	Max coppia in ingresso Nm	Dinamometrica raccomandata	Peso totale (inc. braccio di reazione)	Dimensioni (mm) A	B	C	ØD	E (min)	E (max)	F	G
NTM13	1300	960	5:1	½"	¾"	260	NTW300	5.2	103	44	108	77	140	212	344	398
NTM27	2700	2000	5:1	¾"	1"	540	NTW600	5.2	100	36	108	85	140	212	344	398
NTM40	4000	2950	25:1	½"	1"	160	NTW200	7.9	190	-	92	69	115	175	-	221
NTM70	7000	5160	25.5:1	½"	1 ½"	275	NTW300	13.3	212	-	119	91	152	212	-	271.5
NTM95	9500	7000	27:1	¾"	1 ½"	352	NTW600	25.7	162	-	184	84	175	351	-	448