NTW | CHIAVI DINAMOMETRICHE MANUALI




Capacità di coppia da 12 a 1.000 Nm (da 10 a 730 lbf ft)

Attacchi quadro da ⅜" a 1"


Lettura della coppia di serraggio su doppia scala, in Nm e lbf ft

- Attacco quadro da ¾" o 1", intercambiabile su alcuni modelli
- Il cricchetto con quadro passante consente il controllo della coppia in entrambe le direzioni e presenta un angolo di ingaggio ridotto, per facilitare il posizionamento in spazi ristretti
- Il sistema a scatto emette un segnale tattile e acustico al raggiungimento della coppia di serraggio preimpostata
- Il sicuro meccanismo di bloccaggio impedisce regolazioni accidentali
- Precisione ripetibile di ±3% in conformità alla norma ISO 6789-1:2017, fornito con Dichiarazione di Conformità individuale
- Il sistema di sicurezza con perno di allineamento impedisce fisicamente l'utilizzo di accessori non compatibili, riducendo il rischio di montaggio non corretto (solo per i modelli NTW600, NTW800 e NTW1000)
- I modelli NTW600, NTW800 e NTW1000 possono essere separati in due parti per ridurre l'ingombro e facilitarne il trasporto

NTW60, NTW100, NTW200, NTW300

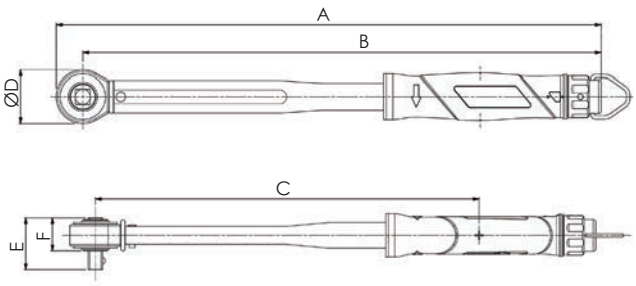

NTW600, NTW800, NTW1000

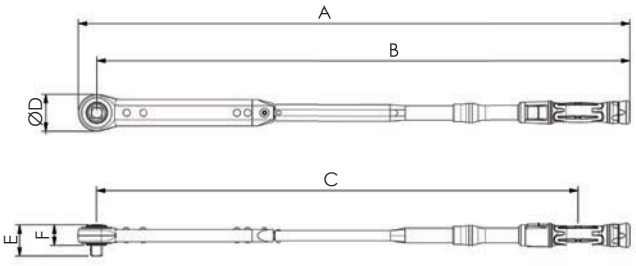

Modello	Attacco quadro	Range di coppia Nm	Range di coppia lbf.ft	Peso (kg)
NTW60	⅜"	12 - 60	10 - 45	0.7
NTW100	½"	20 - 100	20 - 80	0.8
NTW200	½"	40 - 200	30 - 150	1.0
NTW300	½"	60 - 300	45 - 220	1.4
NTW600	¾" & 1"	120 - 600	90 - 440	3.5
NTW800	¾" & 1"	160 - 800	120 - 580	4.6
NTW1000	¾" & 1"	200 - 1000	150 - 730	5.3

Dimensioni (mm) A	B	C	ØD	E	F
328	310	209	36	34	21
375	354	252	42	38	22
459	437	335	45	45	25
587	562	460	52	45	25
984	951	859	66	55 - 62.5	35
1179	1142	1050	74	58 - 65.5	38
1429	1392	1300	74	58 - 65.5	38