

PB | DOBLADORA DE TUBOS HIDRÁULICA




Capacidad de 10 toneladas

Dobla hasta 90 grados

Presión de trabajo de 700 bar

- Estructura dobladora de aluminio ligero
- Diseñada para ofrecer un doblamiento suave y sin arrugas en varios tamaños y grosores de tubos conductores estandarizados JIS
- Para su uso con tamaños de tubo de 16 a 82 mm (1/2" a 3")
- Se pueden manejar con bombas manuales o motorizadas de hasta 700 bar
- Portátiles y fáciles de usar
- Zapatas dobladoras disponibles como artículos individuales

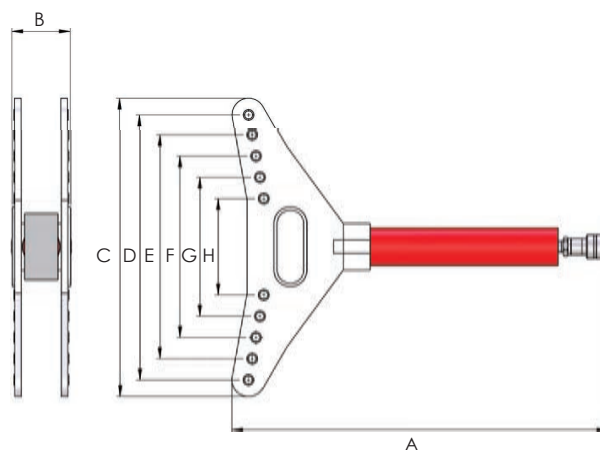

Número de modelo	Máx. capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Capacidad de aceite (litros)	Peso (kg)	Gama aplicable/incluidas zapatas dobladoras	Dimensiones (mm)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
PB10B	10	250	0.4	62.5	Tubo de acero grueso de 16 mm (1/2") a 82 mm (3")	720	147	755	695	595	495	395	295

Nota: El peso de PB10B incluye la caja metálica de almacenamiento, pero no incluye la bomba y la manguera.

ZAPATAS DOBLADORAS

Número de modelo	Para tubo de acero grueso de 16 mm (1/2") a 82 mm (3")				
	Tamaño de tubo (pulgadas)	Diámetro exterior del tubo (mm)	Diámetro interior del tubo (mm)	Radio de flexión (mm)	
BS-B16	1/2"	21	16.4	75	
BS-B22	3/4"	26.5	21.9	90	
BS-B28	1"	33.3	28.3	130	
BS-B36	1 1/4"	41.9	36.9	195	
BS-B42	1 1/2"	47.8	42.8	230	
BS-B54	2"	59.6	54	270	
BS-B70	2 1/2"	75.2	69.6	450	
BS-B82	3"	87.9	82.3	500	