

PB | 液压弯管机




工作能力10吨

弯曲角度达90°

工作压力700 bar

- ▶ 轻型铝制框架
- ▶ 设计用于平滑无皱的弯曲不同尺寸和厚度的JIS标准导管
- ▶ 可弯曲导管尺寸范围16 - 82 mm (½" - 3")
- ▶ 可选择工作压力700 bar的手动和气动泵操作
- ▶ 便于携带, 使用方便
- ▶ 配套弯管模具可单独订购

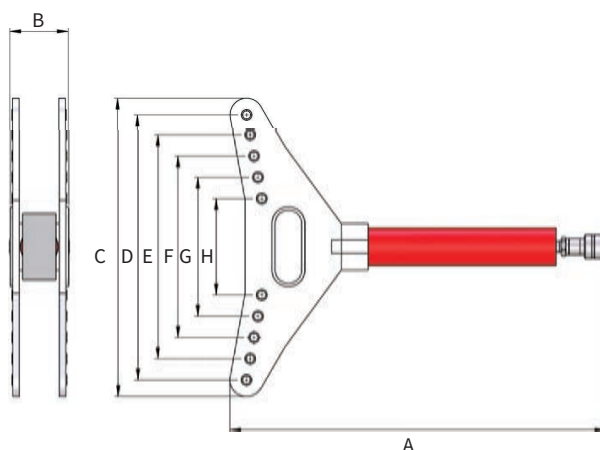

型号	最大工作能力 (吨)	行程 (mm)	需油量 (升)	重量 (kg)	可用范围/包括的模具	尺寸(mm)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
PB10B	10	250	0.4	62.5	厚钢管尺寸16 mm (½") - 82 mm (3")	720	147	755	695	595	495	395	295

注意: PB10B的重量包括金属盒, 但不包含泵和软管。

弯管模具

型号	管尺寸(inch)	厚钢管尺寸16 mm (½") - 82 mm (3")		弯曲半径(mm)
		管外径(mm)	管内径(mm)	
BS-B16	½"	21	16.4	75
BS-B22	¾"	26.5	21.9	90
BS-B28	1"	33.3	28.3	130
BS-B36	1 ¼"	41.9	36.9	195
BS-B42	1 ½"	47.8	42.8	230
BS-B54	2"	59.6	54	270
BS-B70	2 ½"	75.2	69.6	450
BS-B82	3"	87.9	82.3	500