
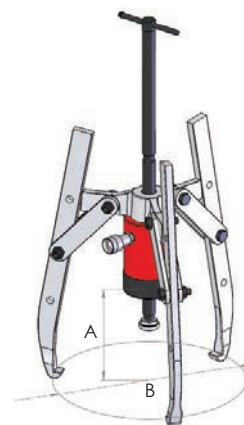


**PKS | SETS DE EXTRACTORES HIDRÁULICOS DE 2 Y 3 PATAS**

**Capacidades de 4.5 a 50 toneladas**
**Colocación rápida, fáciles de usar**
**Componentes de acero forjado por estampación en caliente de alta calidad**

- Disponible en configuraciones de extractor de 2 o 3 brazos, con modelos de 4,5 y 10 toneladas que ofrecen una cabeza combinada (ver Nota 3)
- Incluye válvula de seguridad de prevención de sobrecarga dentro de la bomba hidráulica
- Se suministra como juego completo con todos los componentes hidráulicos necesarios en una conveniente caja de almacenamiento (ver Nota 4)

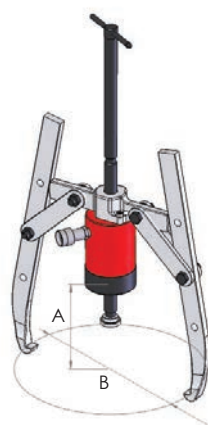

| Número de modelo | Capacidad (toneladas) | Tipo de extractor    | Modelo de cilindro | Modelo de bomba | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |          |          |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|----------|
|                  |                       |                      |                    |                 |           | A                | B (mín.) | B (máx.) |
| PKS5-2-3         | 4.5                   | Garra de 2 y 3 patas | HSS53              | HP110           | 13.4      | 225              | *        | 240      |
| PKS10-2-3        | 10                    | Garra de 2 y 3 patas | HHS102             | PK10-HP         | 20.8      | 296              | 50       | 350      |
| PKS20-2          | 20                    | Garra de 2 patas     | HHS202             | PK20-HP         | 30.8      | 320              | 70       | 480      |
| PKS20-3          | 20                    | Garra de 3 patas     | HHS202             | PK20-HP         | 35.7      | 320              | 70       | 480      |
| PKS30-2          | 30                    | Garra de 2 patas     | HHS302             | PK30-HP         | 44.8      | 407              | 90       | 580      |
| PKS30-3          | 30                    | Garra de 3 patas     | HHS302             | PK30-HP         | 54.4      | 407              | 90       | 580      |
| PKS50-2          | 50                    | Garra de 2 patas     | HHS603             | PK50-HP         | 99.0      | 727              | 120      | 920      |
| PKS50-3          | 50                    | Garra de 3 patas     | HHS603             | PK50-HP         | 121.7     | 727              | 120      | 920      |
| PK202            | 20                    | barra de 2 patas     | *                  | *               | 3.0       | *                | *        | *        |
| PK302            | 30                    | barra de 2 patas     | *                  | *               | 4.0       | *                | *        | *        |
| PK502            | 50                    | barra de 2 patas     | *                  | *               | 7.0       | *                | *        | *        |

- Nota:** 1) Los modelos PK202, PK302 y PK502 son barras de 2 patas solamente para modificar la capacidad aplicable de los extractores de garra de 3 patas a garra de 2 patas.
- 2) Dimensiones calculadas con las patas del extractor en ángulo de 15° hacia afuera.
- 3) Los modelos PKS5-2-3 y PKS10-2-3 se suministran con una cruceta combinada. Esta cruceta combinada puede utilizarse como extractor de 2 brazos cuando las patas están dispuestas a 180°, y como extractor de 3 brazos cuando las patas están dispuestas a 120°.
- 4) Todos los kits de extractores PKS se suministran en una caja metálica de almacenamiento, con excepción de los modelos PKS50-2 y PKS50-3, que se entregan en un estuche de almacenamiento alternativo.