

RSA | PATINES PARA USO INDUSTRIAL




Capacidades de 15 a 85 toneladas

6 modelos disponibles

Equipados con gran placa superior de soporte de carga

- Diseño de baja altura para mayor estabilidad y seguridad
- Agujeros taladrados para pernos (4) en todos los modelos con una capacidad de hasta 50 toneladas
- Se pueden incluir agujeros para pernos posicionados de forma especial según se requiera
- Máxima velocidad de movimiento recomendada de 5 metros por minuto
- Se pueden usar como cinta transportadora en posición fija debajo de la carga móvil

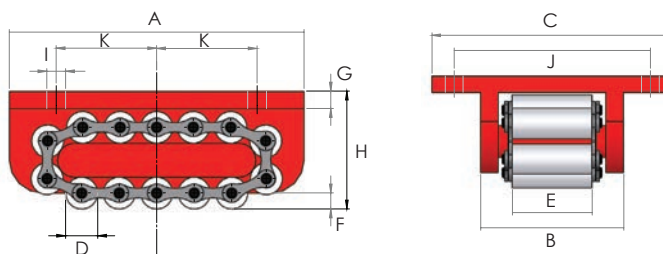

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Rodillos en contacto	Rodillos totales	Peso (kg)	Dimensiones (mm)						
					A	B	C	Ø D	E	F	G
RSA15	15	5	15	8.9	210	100	175	18	51	6	13
RSA20	20	4	13	11.7	220	113	190	24	60	10	14
RSA40	40	4	13	19.3	270	130	210	30	68	10	14
RSA50	50	6	17	29.0	320	140	220	30	68	10	18
RSA65	65	4	13	51.0	380	168	270	42	76	19	19
RSA85	85	6	17	92.0	530	182	300	50	86	19	19