

RSA | 重型滚轮




承载能力15-85吨

可选6种型号

配有大尺寸承载顶板

- ▶ 低高度设计增加了稳定和安全性
- ▶ 所有50吨和及其以下的型号有安装螺栓孔(4 个)
- ▶ 特殊定位螺栓安装孔可根据要求提供
- ▶ 最大推荐移动速度为5米/分钟
- ▶ 可作为输送机在固定位置下移动负载

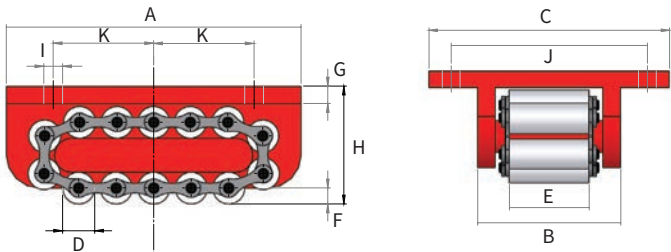

型号	承载能力 (吨)	接触滚轮	滚轮总数	重量 (kg)	尺寸(mm)						
					A	B	C	Ø D	E	F	G
RSA15	15	5	15	8.9	210	100	175	18	51	6	13
RSA20	20	4	13	11.7	220	113	190	24	60	10	14
RSA40	40	4	13	19.3	270	130	210	30	68	10	14
RSA50	50	6	17	29.0	320	140	220	30	68	10	18
RSA65	65	4	13	51.0	380	168	270	42	76	19	19
RSA85	85	6	17	92.0	530	182	300	50	86	19	19