

RSD | PATINES CON GUÍA ACANALADA PARA USO INDUSTRIAL - RODILLO DOBLE




Capacidades de 80 a 400 toneladas

7 modelos disponibles

Equipados con gran placa superior de soporte de carga

- Diseño de rodillo doble y baja altura para una estabilidad y seguridad aún mayores
- Las guías de cadena dobles de la placa central reducen significativamente el desgaste
- Agujeros para pernos de fijación (n.º 6) incluidos de serie
- Máxima velocidad de movimiento recomendada de 5 metros por minuto
- Se pueden usar como cinta transportadora en posición fija debajo de la carga móvil

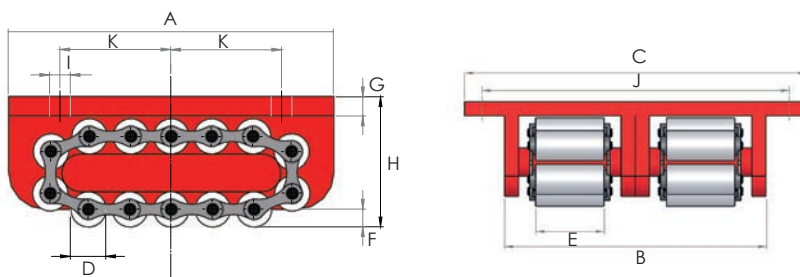

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Rodillos en contacto	Rodillos totales	Peso (kg)	Dimensiones (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSD80	80	2x4	2x13	36.2	270	260	340	30	68	10	14	104	18	305	95
RSD100	100	2x6	2x17	57.5	320	280	360	30	68	10	18	115	18	325	120
RSD130	130	2x4	2x13	96.0	380	336	440	42	76	19	19	145	22	390	150
RSD170	170	2x6	2x17	175.0	530	364	480	50	86	19	19	165	22	430	210
RSD200	200	2x8	2x21	207.0	580	364	480	50	86	19	23	170	26	430	250
RSD300	300	2x9	2x23	305.0	650	410	560	50	100	20	28	190	26	490	240
RSD400	400	2x13	2x31	485.0	900	410	590	50	100	20	38	200	33	500	360