


RSD | 带导向槽的重型滚轮-双轮

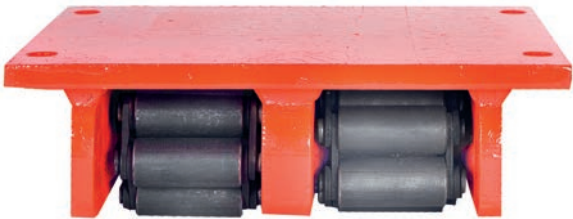


承载能力80-400吨

提供7种型号

配有大尺寸承载顶板

- ▶ 低高度双滚轮设计增加了操作的稳定性和安全性
- ▶ 双滚轮中心板链条槽显著减少磨损
- ▶ 标准配置螺栓安装孔(6个)
- ▶ 最大推荐移动速度为5米/分钟
- ▶ 可作为输送机在固定位置下移动负载

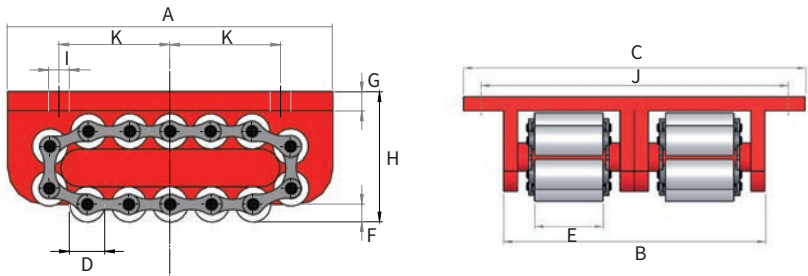

型号	承载能力 (吨)	接触滚轮	滚轮总数	重量 (kg)	尺寸(mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSD80	80	2x4	2x13	36.2	270	260	340	30	68	10	14	104	18	305	95
RSD100	100	2x6	2x17	57.5	320	280	360	30	68	10	18	115	18	325	120
RSD130	130	2x4	2x13	96.0	380	336	440	42	76	19	19	145	22	390	150
RSD170	170	2x6	2x17	175.0	530	364	480	50	86	19	19	165	22	430	210
RSD200	200	2x8	2x21	207.0	580	364	480	50	86	19	23	170	26	430	250
RSD300	300	2x9	2x23	305.0	650	410	560	50	100	20	28	190	26	490	240
RSD400	400	2x13	2x31	485.0	900	410	590	50	100	20	38	200	33	500	360