

RSG | PATINES CON GUÍA ACANALADA PARA USO INDUSTRIAL - RODILLO INDIVIDUAL





Capacidades de 40 a 200 toneladas

7 modelos disponibles

Equipados con gran placa superior de soporte de carga

- Adecuados para su uso en largas distancias y/o con cargas permanentes
- La guía de cadena de la placa central reduce significativamente el desgaste
- Opción de agujeros de fijación para pernos (de serie en los modelos RSG40 y RSG50)
- Máxima velocidad de movimiento recomendada de 5 metros por minuto
- Se pueden usar como cinta transportadora en posición fija debajo de la carga móvil

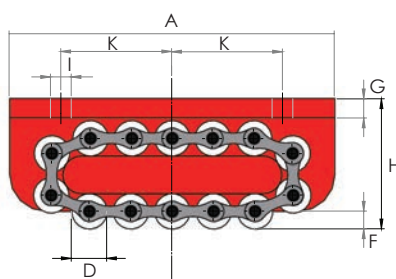

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Rodillos en contacto	Rodillos totales	Peso (kg)	Dimensiones (mm)						
					A	B	C	Ø D	E	F	G
RSG40	40	4	13	19.6	270	130	210	30	68	10	14
RSG50	50	6	17	29.5	320	140	220	30	68	10	18
RSG65	65	4	13	51.7	380	168	270	42	76	19	19
RSG85	85	6	17	93.0	530	182	300	50	86	19	19
RSG100	100	8	21	109.0	580	182	300	50	86	19	23
RSG150	150	9	23	162.0	650	205	350	50	100	20	28
RSG200	200	13	31	266.0	900	205	380	50	100	20	38