

RSN | PATINES MULTIFUNCIONALES




Capacidades de 10 a 80 toneladas

Cadena de rodillos endurecida y continua


Gama completa de accesorios disponible

- Diseño de baja altura para mayor estabilidad y seguridad
- Fabricación para uso industrial que precisa un mantenimiento mínimo
- Placas estabilizadoras y giratorias disponibles para un cambio de dirección fácil
- Máxima velocidad de movimiento recomendada de 5 metros por minuto

Planos de los modelos RSN10, RSN15 y RSN30

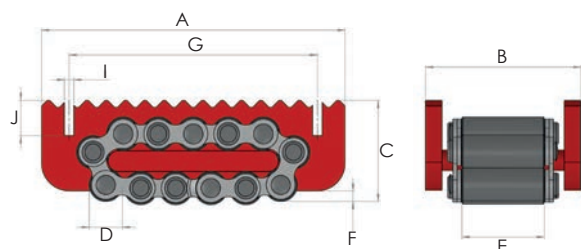

Planos de los modelos RSN60 y RSN80

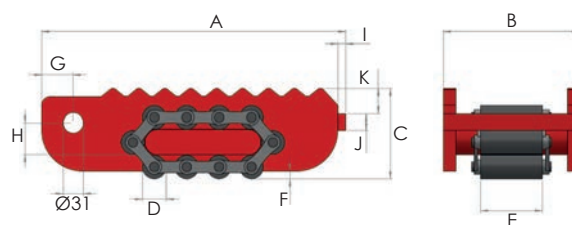

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Rodillos en contacto	Rodillos totales	Peso (kg)	Dimensiones (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J	K
RSN10	10	5	15	5.2	210	100	66	18	51	6	167	-	6	25	-
RSN15	15	4	13	7.3	220	113	75	24	60	10	180	-	6	25	-
RSN30	30	4	13	13.0	270	130	92	30	68	10	217	-	6	25	-
RSN60	60	4	13	32.0	380	168	127	42	76	16	36	48	10	40	15
RSN80	80	6	17	61.0	530	182	147	50	86	19	36	60	10	40	15

ACCESORIOS

Número de modelo	Descripción	Diámetro (mm)	Capacidad (toneladas)	Peso (kg)
RTT10	Placa giratoria	130	10	4.5
RTT15	Placa giratoria	130	15	4.5
RTT30	Placa giratoria	150	30	6.7
RTT60	Placa giratoria	190	60	13.7
RTT80	Placa giratoria	220	80	18.9
RLP10	Placa estabilizadora	n/a	10	3.7
RLP15	Placa estabilizadora	n/a	15	3.7
RLP30	Placa estabilizadora	n/a	30	5.3
RLP60	Placa estabilizadora	n/a	60	13.8
RLP80	Placa estabilizadora	n/a	80	18.8