

SCP | EXTRACTORES HIDRÁULICOS AUTÓNOMOS




Capacidades de 8 a 26 toneladas

Sistema hidráulico autónomo

Funciona en cualquier posición

- Disponible en configuraciones de extractor de 2 o 3 garras (ver Nota)
- Conjunto de extractor, bomba y cilindro hidráulico integrado para un funcionamiento fácil
- Mango ergonómico que gira 360° para una colocación fácil durante el uso
- Incluye una válvula de seguridad para minimizar el peligro de exceso de carga para el extractor
- Punto central con resorte para el centrado fácil del extractor en el eje
- Se suministra completo con pieza de extensión del vástago del pistón y maletín de almacenamiento

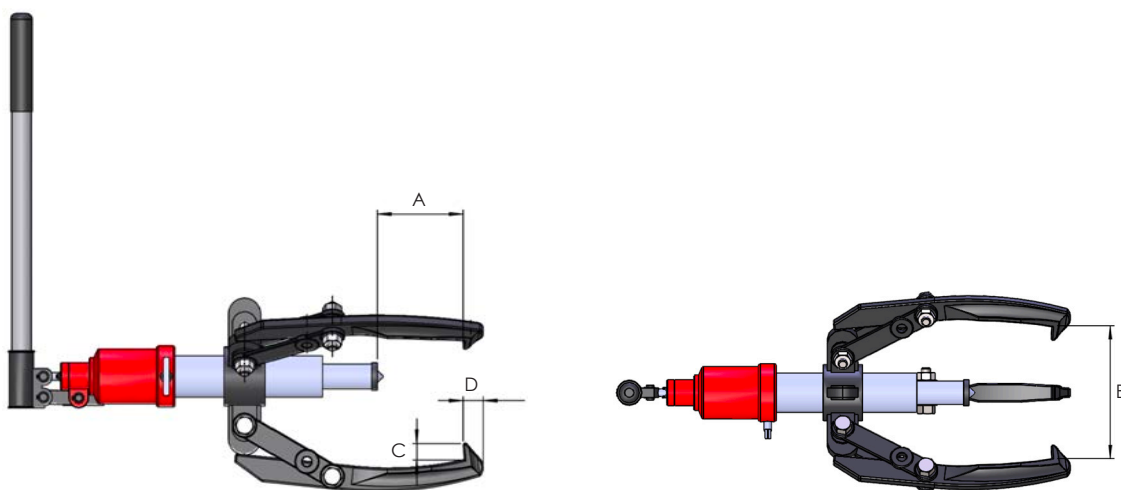

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Tipo de extractor	Carrera hidráulica (mm)	Extensión del vástago del pistón (mm)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
						A	B (mín.)	B (máx. recomendado)	C	D
SCP103	8	de 2 y 3 brazos	82	50	11.6	195	30	250	22	6
SCP203	17	de 2 y 3 brazos	82	100	23.7	275	50	360	29	10
SCP303	26	de 2 y 3 brazos	110	150	50.0	405	100	540	38	36

Nota: Todos los modelos se suministran con una cruceta combinada. Esta cruceta permite el uso del extractor como modelo de 2 brazos cuando las patas están dispuestas a 180°, y como modelo de 3 brazos cuando las patas están dispuestas a 120°.