

SCP | 一体式液压拔轮器





拉拔能力8-26 吨

一体式液压系统

可在任何位置操作

- ▶ 可选2爪或者3爪配置(见备注)
- ▶ 一体式的液压缸, 泵和拉拔器组件易于操作
- ▶ 符合人体工程学的360°旋转手柄, 便于在使用过程中定位
- ▶ 配置安全阀以最大限度的降低过载风险
- ▶ 弹簧承载式中心点便于拔轮器与轴对中
- ▶ 提供完整的活塞杆延长件和存储箱

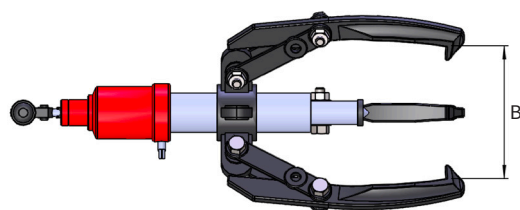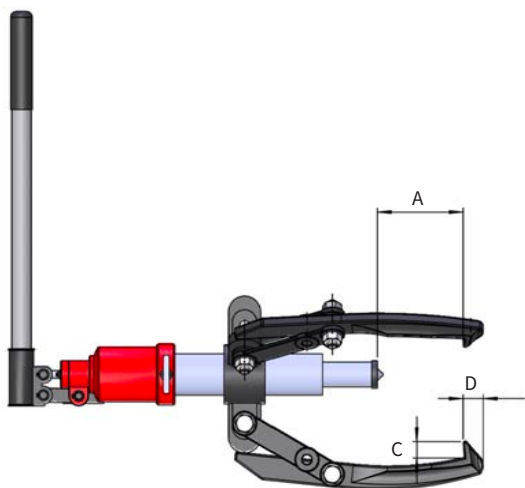

型号	拉拔能力 (吨)	拔轮器类型	液压行程 (mm)	活塞杆延长件 (mm)	重量 (kg)	尺寸(mm)				
						A	B (最小)	B (最大尺寸推荐)	C	D
SCP103	8	2&3爪	82	50	11.6	195	30	250	22	6
SCP203	17	2&3爪	82	100	23.7	275	50	360	29	10
SCP303	26	2&3爪	110	150	50.0	405	100	540	38	36

备注: 所有型号均配备有组合式横移架。这种组合式横移架在支腿呈 180°布置时可作为 2 爪拔轮器使用, 而在支腿呈 120°布置时则可作为 3 爪拔轮器使用。