

SJS | SEPARADORES DE GARRA ESCALONADOS




Capacidad de 13 toneladas por unidad de separador

Separación máxima de 60 mm


Suministrados con bloque de seguridad y bloques escalonados

- Simple efecto, retorno por resorte
- Fabricados en acero de alta resistencia
- Compactos, ligeros y fáciles de usar
- Las puntas de las garras de baja altura encajan fácilmente en una abertura de 8 mm
- Máxima distancia de separación de 60 mm al usar los bloques escalonados suministrados
- La unidad de separador autónoma (SJS10-M) incorpora una bomba hidráulica manual integral con palanca de funcionamiento multiposicional

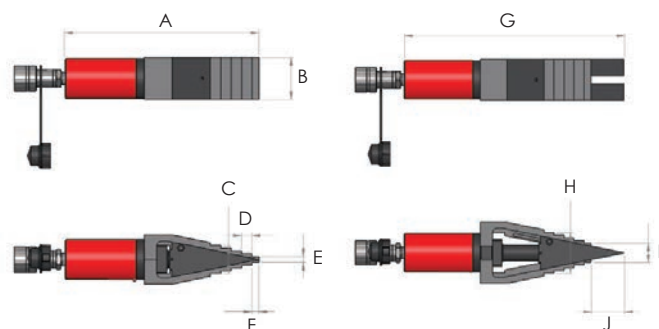

SJS10 Retraído

SJS10 Extendido

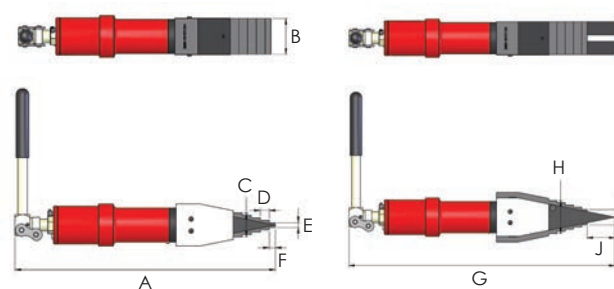

SJS10-M Retraído

SJS10-M Extendido

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Altura mínima (mm)	Separación máxima (mm)	Capacidad de aceite (cm³)	Peso (kg)
SJS10	13	50	8	60	74	5.5
SJS10-M	13	50	8	60	74	7.5

Dimensiones (mm)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
279	60	40	15	8	10	328	60	28	49
433	60	40	15	8	10	483	60	28	49

SET DOBLE:

- El set de separadores doble es ideal para aplicaciones que requieren dos herramientas en funcionamiento simultáneamente
- Ofrece una separación homogénea de la unión de brida durante la sustitución de la empaquetadura

Número de modelo	Separadores 2 x	Bomba 1 x	Mangueras 2 x	Distribuidor 1 x	Manómetros 2 x	Bases de manómetro 2 x	Caja metálica 1x	Peso (kg)
SJS10-TK	SJS10	HP212	HC3C	HM2C	HG63G	AGA1-25	MSB4	34.5