

SJS | DIVARICATORI IDRAULICI A SCALINI




Capacità fino a 13 tonnellate per ogni divaricatore

Massima apertura 60 mm


Fornito con blocchetti di sicurezza e blocchetti a gradini

- Singolo effetto con ritorno a molla
- Realizzato in acciaio ad alta resistenza
- Compatto, leggero e facile da usare
- Le sottili estremità delle ganasce possono entrare facilmente in 8 mm di spazio
- Massima apertura di 60 mm usando i blocchetti a gradini forniti
- Il divaricatore SJS10-M integra una pompa idraulica manuale con leva di azionamento orientabile.

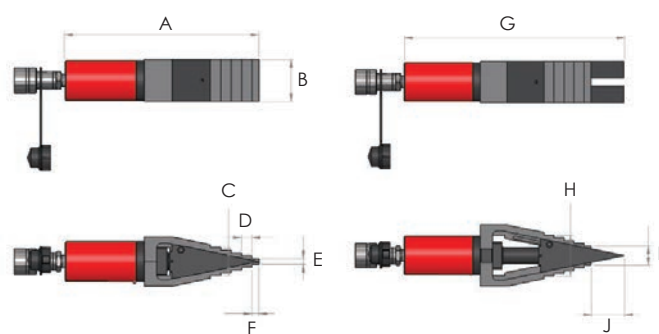

SJS10 Retratto

SJS10 Esteso

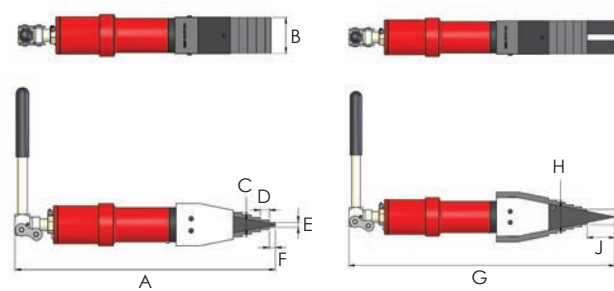

SJS10-M Retratto

SJS10-M Esteso

Modello	Capacità (ton)	Corsa (mm)	Minimo Altezza (mm)	Massima apertura (mm)	Capacità olio (cm³)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)									
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SJS10	13	50	8	60	74	5.5	279	60	40	15	8	10	328	60	28	49
SJS10-M	13	50	8	60	74	7.5	433	60	40	15	8	10	483	60	28	49

KIT CON 2 DIVARICATORI:

- Il kit con doppio divaricatore è la soluzione ideale per applicazioni che necessitano l'utilizzo di due attrezzi simultaneamente
- Permette una separazione parallela delle flange durante la sostituzione delle guarnizioni

Modello	Divaricatori 2 x	Pompa 1 x	Tubi 2 x	Manifold 1 x	Manometri 2 x	Porta-manometro 2 x	Cassa metallica 1x	Peso (kg)
SJS10-TK	SJS10	HP212	HC3C	HM2C	HG63G	AGA1-25	MSB4	34.5