

SJS | 台阶式液压法兰分离器




每个套组承载能力13吨

最大分离距离60 mm


配套提供安全块&台阶块

- ▶ 单作用，弹簧协助回程
- ▶ 高强度钢结构
- ▶ 小巧轻便，易于使用
- ▶ 低高度的分离爪可轻松放入8 mm的间隙中
- ▶ 使用台阶块时，最大分离距离为60 mm
- ▶ 单个法兰分离器套组(SJS10-M)包含一体式手动液压泵和多位置操作杆

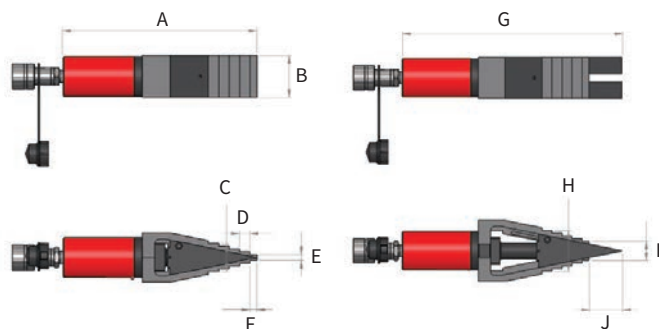

SJS10回缩

SJS11伸出

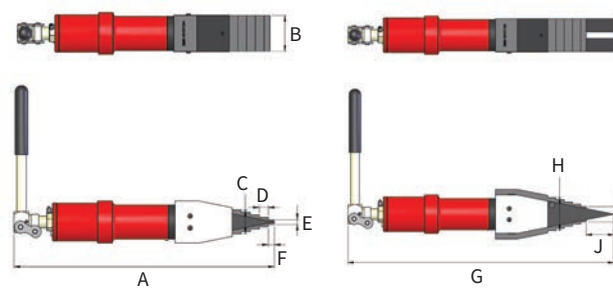

SJS10-M回缩

SJS10-M伸出

型号	承载能力 (吨)	行程 (mm)	最低高度 (mm)	最大分离距离 (mm)	油量 (cm ³)	重量 (kg)
SJS10	13	50	8	60	74	5.5
SJS10-M	13	50	8	60	74	7.5

尺寸(mm)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
279	60	40	15	8	10	328	60	28	49
433	60	40	15	8	10	483	60	28	49

双套组

- ▶ 双套组非常适合需要同时操作两个工具的应用
- ▶ 当更换垫圈时能均匀的分离合兰

型号	法兰分离器 2 x	泵 1 x	软管 2 x	分配器 1 x	压力表 2 x	压力表座 2 x	金属盒 1 x	重量 (kg)
SJS10-TK	SJS10	HP212	HC3C	HM2C	HG63G	AGA1-25	MSB4	34.5