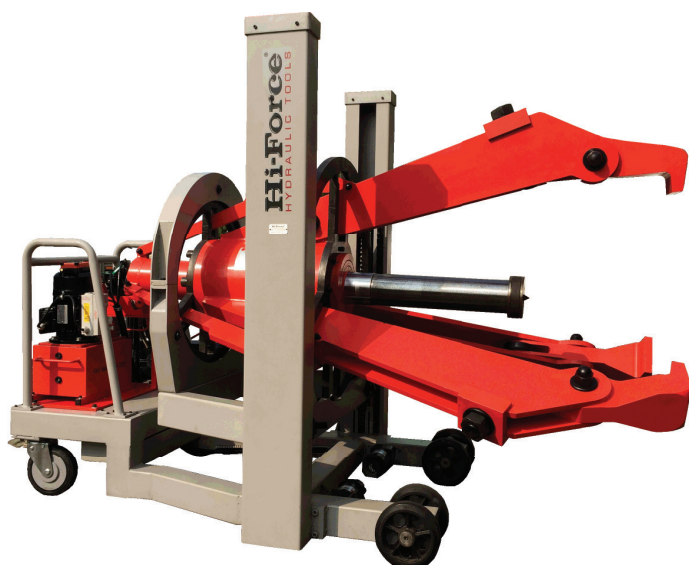


SPP | EXTRACTORES HIDRÁULICOS PARA SERVICIO PESADO

Capacidades de 75 a 220 toneladas
Operación a control remoto sin cables
Carrito motorizado con función de bloqueo de las ruedas

- Combinación de extractor de garra de 2 patas y 3 patas
- Bases de soporte vertical dobles para una mayor estabilidad y para el ajuste de la altura de la garra del extractor
- Las garras extractoras autocentrantes que giran 180° ofrecen mayor versatilidad durante la colocación
- Mecanismo antideslizamiento equipado en las garras del extractor para una mayor seguridad
- Con bomba hidráulica eléctrica estándar serie HEP2

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Tensión del motor	Carrera (mm)	Peso (kg)	Alcance (mm)		Separación (mm)		Dimensiones (mm)		
					mín	máx	mín	máx	Longitud	Anchura	Altura
Extractor con motor de 50 Hz											
SPP7515	75	110/115V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7525	75	220/240V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7545	75	380/440V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP12015	120	110/115V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12025	120	220/240V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12045	120	380/440V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP22015	220	110/115V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22025	220	220/240V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22045	220	380/440V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
Extractor con motor de 60 Hz											
SPP7516	75	110/115V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7526	75	220/240V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7546	75	380/440V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP12016	120	110/115V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12026	120	220/240V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12046	120	380/440V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP22016	220	110/115V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22026	220	220/240V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22046	220	380/440V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630