


SPP | 重型液压拔轮器

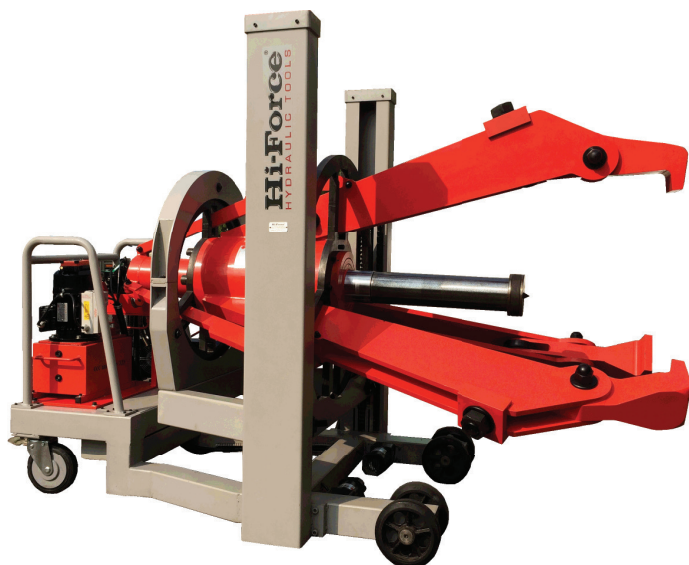

拉拔能力75-220 吨

无线遥控操作

带轮锁功能的动力推车

- ▶ 2爪和3爪组合
- ▶ 双垂直支撑柱增加稳定性,可调节拉爪高度
- ▶ 自动定心,180°旋转拉爪在定位时提供额外的功能
- ▶ 安装在拉爪上的防滑机制可提高安全性
- ▶ 由标准HEP2系列电动液压泵提供动力

型号	拉拔能力 (吨)	电机 电压	行程 (mm)	重量 (kg)	伸距		分离距离(mm)		长度	尺寸(mm)	
					最小	最大	最小	最大		宽度	高度
50Hz 电机拔轮器											
SPP7515	75	110/115V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7525	75	220/240V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7545	75	380/440V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP12015	120	110/115V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12025	120	220/240V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12045	120	380/440V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP22015	220	110/115V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22025	220	220/240V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22045	220	380/440V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
60Hz 电机拔轮器											
SPP7516	75	110/115V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7526	75	220/240V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP7546	75	380/440V	165	660	490	700	110	1220	2200	1200	1615
SPP12016	120	110/115V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12026	120	220/240V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP12046	120	380/440V	170	888	900	1100	150	1220	2410	1200	1610
SPP22016	220	110/115V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22026	220	220/240V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630
SPP22046	220	380/440V	170	1300	900	1100	150	1220	2470	1270	1630