


STS | 螺栓拉伸器元件-无螺纹拉伸头

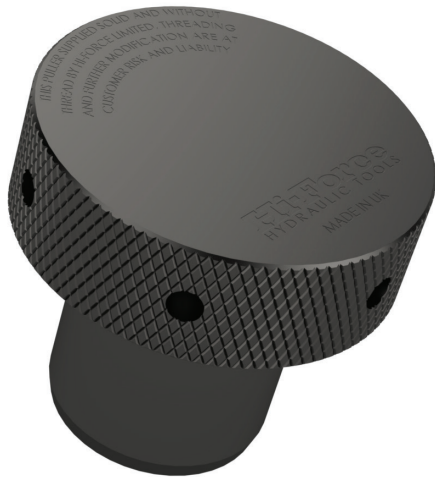

- ▶ 高强度钢817M40T (24T) 结构搭配外表黑色防腐涂
- ▶ 适用于想要自己定制非标螺纹以满足特定拉伸需求的客户
- ▶ 对于最小螺纹突出距离的指示, 请见图1和参考STS操作目录5.1

与STS英制和公制拉伸器一起使用

拉伸力从234 到2649kN

标准尺寸无螺纹拉伸头





图1 : 该图仅供参考。客户有责任确保螺栓在拉伸时能够承受要施加的载荷, 并在拉伸时确定足够的螺纹的啮合

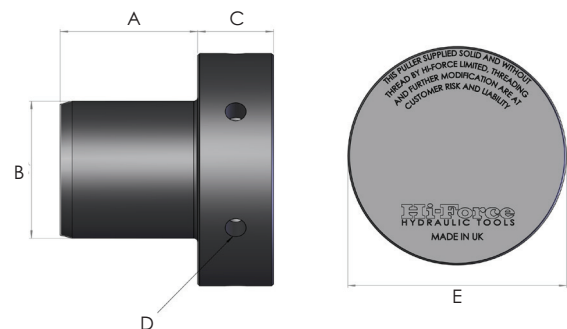

型号	最大限度 承载能力		尺寸 (mm)				
	kN	tonnes	A	B	C	D	E
STS1-PB	234	23.9	62	37	18	6.5	64
STS2-PB	457	46.6	70	52	25	8.5	90
STS3-PB	822	83.8	69	69	38	10.5	117
STS4-PB	1264	128.9	85	87	30	10.5	146
STS5-PB	1833	186.9	79	104	42	14.5	173
STS6-PB	2649	270	107	133	52	14.5	212

注意: 1) 标准Hi-Force STS 螺栓拉伸器的设计使螺栓顶部和拉伸器底面之间有足够间隙。对于这个间隙, 尺寸“A”根据螺纹尺寸和螺母高度差进行调整。但是STS-PB是无螺纹拉伸头, Hi-Force并不知道客户需要定制的具体螺纹, 因此, 调整尺寸“A”以实现正确的安装设置是客户的责任。
2) 螺纹的参数和加工由客户自行安排, Hi-Force不负责STS-PB无螺纹拉伸头的进一步加工