

STS | 螺栓拉伸器 - 英制




拉伸力234 - 2649 kN

螺栓直径尺寸从 $\frac{3}{4}$ "-4"

最大工作压力1500 bar

- ▶ 单作用设计重力回程
- ▶ 高等级合金钢结构 QPQ处理活塞，耐腐蚀
- ▶ 最大行程指示线，用于警示活塞过度伸出
- ▶ 自紧式密封可在高压下提高性能和使用寿命
- ▶ 双快速接头便于串联多个拉伸器
- ▶ 设计适用于大多数尺寸的ANSI和API法兰以及一些紧凑型法兰
- ▶ 可互换的附件，使相同的拉伸器可覆盖多个双头螺栓尺寸
- ▶ 订购非标准尺寸螺纹拉伸头可在短时间内交货
- ▶ 特殊设计的拉伸器可根据客户要求定制

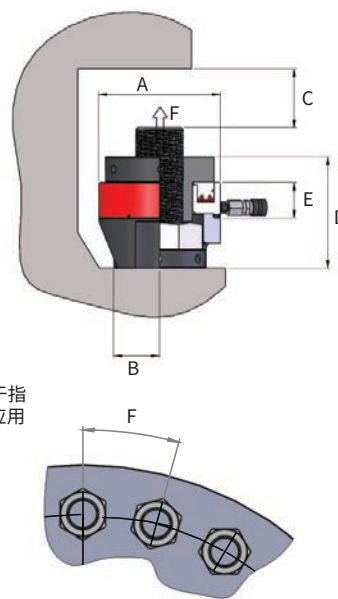

型号	螺栓螺纹尺寸 每英寸螺纹		承载能力		有效面积 (cm ²)	行程 (mm)	重量 (kg)	尺寸(mm)					
								A	B	C (最小)	D	E	F
STS1-075B1	$\frac{3}{4}$ "	10	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	51
STS1-087B1	$\frac{7}{8}$ "	9	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	54
STS1-100B2	1"	8	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	61
STS1-112B2	1 $\frac{1}{8}$ "	8	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	64
STS2-125B1	1 $\frac{1}{4}$ "	8	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	74
STS2-137B1	1 $\frac{3}{8}$ "	8	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	77
STS2-150B1	1 $\frac{1}{2}$ "	8	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	80
STS3-162B1	1 $\frac{5}{8}$ "	8	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	92
STS3-175B1	1 $\frac{3}{4}$ "	8	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	93
STS3-175B2	1 $\frac{3}{4}$ "	8	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	104
STS3-187B1	1 $\frac{7}{8}$ "	8	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	97
STS3-187B2	1 $\frac{7}{8}$ "	8	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	104
STS3-200B2	2"	8	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	104
STS4-187B1	1 $\frac{7}{8}$ "	8	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	119	149	57	104
STS4-200B1	2"	8	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	119	149	57	104
STS4-200B2	2"	8	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	119	149	57	106
STS4-225B2	2 $\frac{1}{4}$ "	8	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	121
STS4-250B2	2 $\frac{1}{2}$ "	8	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	127
STS5-250B1	2 $\frac{1}{2}$ "	8	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	134
STS5-275B1	2 $\frac{3}{4}$ "	8	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	140
STS5-300B1	3"	8	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	147
STS6-300B1	3"	8	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	161
STS6-325B1	3 $\frac{1}{4}$ "	8	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	167
STS6-350B1	3 $\frac{1}{2}$ "	8	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	172
STS6-375B3	3 $\frac{3}{4}$ "	8	2649	270	176.6	15	29.1	233	105	205	257	64	191
STS6-400B3	4"	8	2649	270	176.6	15	29.1	233	105	205	257	64	196

注意：表格中重量仅是液压缸和底座的重量。完整组件的总重量取决于所选择的螺母拔套和螺纹拉伸头尺寸。拔杆不包括在内。Hi-Force建议每四个拉伸器使用一个拔杆。