

TL | TOUGHLIFT 顶升系统




- ▶ 可选气动或电动液压系统
- ▶ 高流量3级泵装置可提供更快的顶升和回缩时间
- ▶ 标准配置实心轮胎, 可选择充气轮胎
- ▶ 窄宽度车轮和重新设计的车轮位置, 便于在机动时获得更好的离地间隙和平衡
- ▶ 5米长的线控板带操作按钮
- ▶ 所有型号标准配置可倾斜鞍座
- ▶ 用户友好设计, 易于维护
- ▶ 一系列不同附件可供选择, 增加了产品的通用性, 见目录页77和78

顶升能力从50到200吨


顶升高度可达685 mm

工作压力700 bar

50吨型号尺寸:

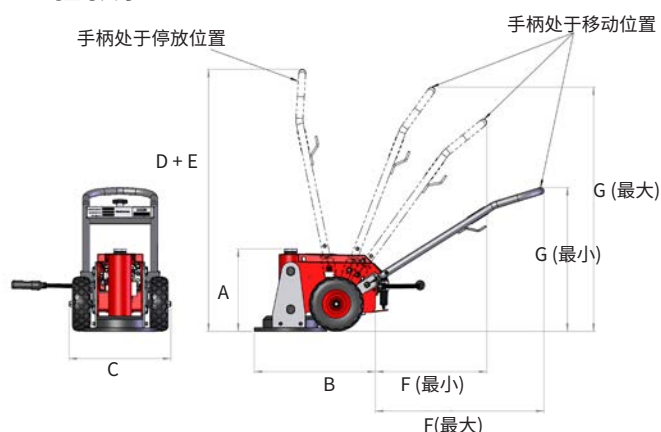

所有其他型号的尺寸:

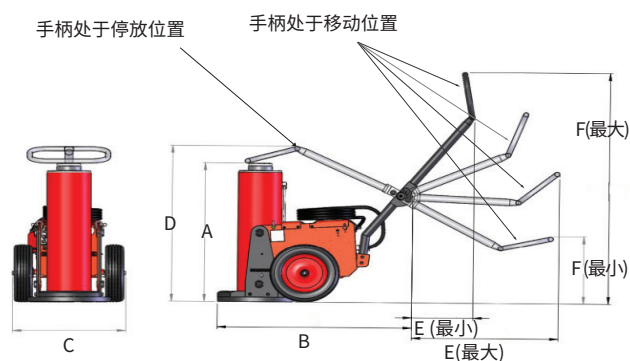

型号	承载能力 (吨)	动力源	行程 (mm)	重量 (kg)	最大垫块增加高度 (mm)
TLA5010	50	6-bar 气动	254	160	680
TLA5014	50	6-bar 气动	355	170	680
TLE5010-110V	50	110V 电动, 50 Hz	254	168	680
TLE5010H-120V	50	120V 电动, 60 Hz	254	168	680
TLE5010	50	230V 电动, 50 Hz	254	168	680
TLE5010H	50	220V 电动, 60 Hz	254	168	680
TLE5014-110V	50	110V 电动, 50 Hz	355	178	680
TLE5014H-120V	50	120V 电动, 60 Hz	355	178	680
TLE5014	50	230V 电动, 50 Hz	355	178	680
TLE5014H	50	220V 电动, 60 Hz	355	178	680
TLA10016	100	6-bar 气动	405	289	480
TLA10021	100	6-bar 气动	530	319	180
TLA15015	150	6-bar 气动	390	313	485
TLA15020	150	6-bar 气动	520	349	180
TLA20015	200	6-bar 气动	381	373	500
TLA20027	200	6-bar 气动	685	453	180

尺寸(mm)						
A	B	C	D	E (最小-最大)	F (最小-最大)	G (最小-最大)
453	660	560	1440	1440	380 - 1000	700 - 1300
554	660	560	1440	1440	380 - 1000	700 - 1300
453	660	560	1440	1440	380 - 1000	700 - 1300
453	660	560	1440	1440	380 - 1000	700 - 1300
453	660	560	1440	1440	380 - 1000	700 - 1300
554	660	560	1440	1440	380 - 1000	700 - 1300
554	660	560	1440	1440	380 - 1000	700 - 1300
554	660	560	1440	1440	380 - 1000	700 - 1300
665	1130	652	831	356 - 854	465 - 1605	-
843	1130	652	946	356 - 855	465 - 1606	-
665	1130	652	835	356 - 856	465 - 1607	-
843	1130	652	963	356 - 857	465 - 1608	-
660	1130	652	830	356 - 858	465 - 1609	-
964	1130	652	1085	356 - 859	465 - 1610	-

注意: 可根据要求提供100,150和200吨电动Hi-Force ToughLift顶升系统