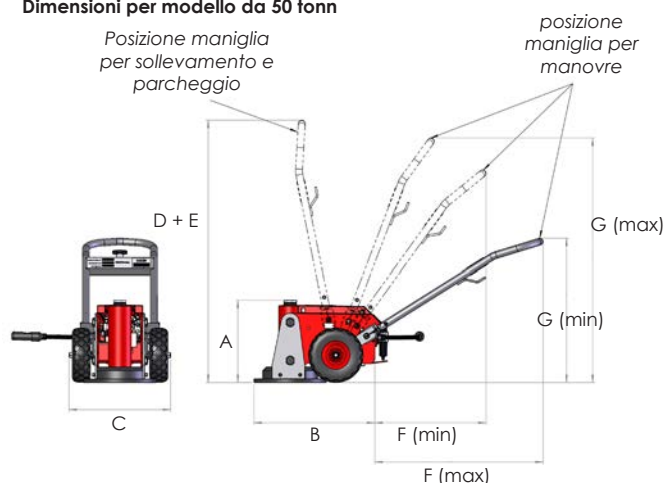
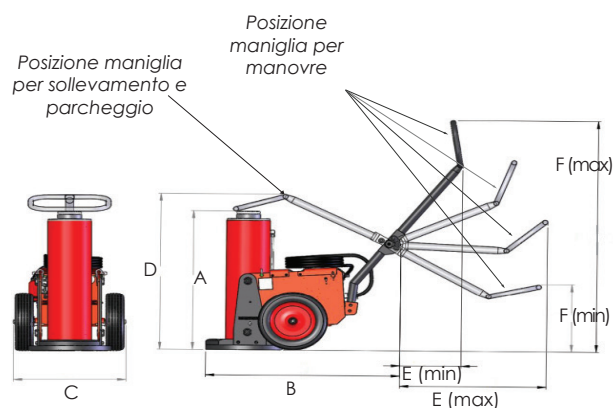


TL | SISTEMI DI SOLLEVAMENTO TOUGHLIFT

Capacità da 50 a 200 tonnellate
Altezza sollevamento fino a 685 mm
Pressione di lavoro 700 bar

- Disponibile corredata di pompe in versione elettrica o pneumatica
- La pompa a 3 stadi ad alto flusso offre tempi di avanzamento e ritorno più rapidi
- Ruote piene fornite come standard, disponibili pneumatici più grandi su richiesta
- Dotato di ruote con un grande diametro per un facile posizionamento sotto il carico
- Controllo a distanza con pulsantiera manuale e cavo di collegamento da 5 metri
- Testine oscillanti presenti su tutti i modelli
- Design semplice per un facile accesso durante le operazioni di manutenzione
- Ampia gamma di accessori per una ancor più ampia versatilità (vedere pagine 77 - 78)

Dimensioni per modello da 50 tonn

Dimensione degli altri modelli


Modello	Capacità (ton)	Alimentazione	Corsa (mm)	Peso (kg)	Estensione massima impilabile (mm)	Dimensioni (mm)						
						A	B	C	D	E (min-max)	F (min-max)	G (min-max)
TLA5010	50	alimentazione aria 6-bar	254	160	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLA5014	50	alimentazione aria 6-bar	355	170	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5010-110V	50	110V elettrica, 50 Hz	254	168	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5010H-120V	50	120V elettrica, 60 Hz	254	168	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5010	50	230V elettrica, 50 Hz	254	168	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5010H	50	220V elettrica, 60 Hz	254	168	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5014-110V	50	110V elettrica, 50 Hz	355	178	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5014H-120V	50	120V elettrica, 60 Hz	355	178	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5014	50	230V elettrica, 50 Hz	355	178	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5014H	50	220V elettrica, 60 Hz	355	178	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLA10016	100	alimentazione aria 6-bar	405	289	480	665	1130	652	831	356-854	465-1605	-
TLA10021	100	alimentazione aria 6-bar	530	319	180	843	1130	652	946	356-855	465-1606	-
TLA15015	150	alimentazione aria 6-bar	390	313	485	665	1130	652	835	356-856	465-1607	-
TLA15020	150	alimentazione aria 6-bar	520	349	180	843	1130	652	963	356-857	465-1608	-
TLA20015	200	alimentazione aria 6-bar	381	373	500	660	1130	652	830	356-858	465-1609	-
TLA20027	200	alimentazione aria 6-bar	685	453	180	964	1130	652	1085	356-859	465-1610	-

Nota: Sistemi di sollevamento da 100, 150 e 200 tonnellate ad azionamento elettrico disponibili su richiesta