

TP | BOMBAS PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA - SERIE PREMIUM



Presión de trabajo de 700 bar

Unidad de bomba de 3 etapas y alto caudal

Compactas y ligeras

TPA - BOMBA AIRE


- ▶ Funcionamiento silencioso (<90 db)
- ▶ Se suministran con un set de acoples rápidos
- ▶ Sistema de enfriamiento del aire de escape por radiador de serie
- ▶ Válvula de alivio de presión del par de apriete establecido ajustable con tuerca de bloqueo
- ▶ Control remoto manual y colgante con cable de 5 metros para un uso fácil
- ▶ Distribuidor múltiple de 4 vías para el funcionamiento simultáneo de hasta 4 llaves dinamométricas
- ▶ Estructura de barras redondas para protección y transporte equipada de fábrica

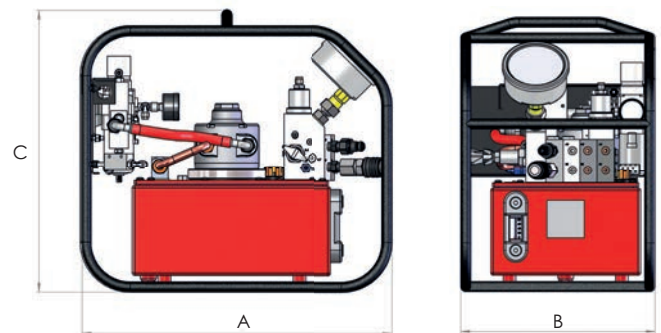

Número de modelo	Fuente de alimentación	Manómetro	Lectura de manómetro	Tasa de caudal (l/m)			Capacidad de aceite (litros)	Máx. temp. aceite (°C)	Peso incl. aceite (kg)	Dimensiones (mm)		
				1.ª etapa (0-65 bar)	2.ª etapa (65-325 bar)	3.ª etapa (325-700 bar)				A	B	C
TPA07A	7 bar neumático	analógico	bar/psi	7	1.6	0.8	7	80°	30	486	311	440

TPE-M - BOMBA ELÉCTRICA, CICLO MANUAL

- ▶ Funcionamiento silencioso (<88 db)
- ▶ Se suministran con un set de acoples rápidos
- ▶ Enfriado automático de aceite mediante intercambiador de calor
- ▶ Válvula de alivio de presión del par de apriete establecido ajustable con tuerca de bloqueo
- ▶ Mando a distancia de una sola tecla con parada de emergencia y cable de 5 metros
- ▶ Distribuidor múltiple de 4 vías para el funcionamiento simultáneo de hasta 4 llaves dinamométricas
- ▶ Estructura de barras redondas para protección y transporte equipada de fábrica

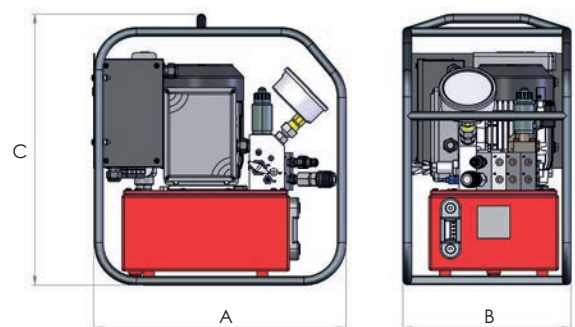


Número de modelo	Fuente de alimentación	Manómetro	Lectura de manómetro	Tasa de caudal (l/m)			Capacidad de aceite (litros)	Máx. temp. aceite (°C)	Peso incl. aceite (kg)	Dimensiones (mm)		
				1.ª etapa (0-65 bar)	2.ª etapa (65-325 bar)	3.ª etapa (325-700 bar)				A	B	C
TPE15AM	110V-1Ph-50 Hz	analógico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	471	311	501
TPE16AM	120V-1Ph-60 Hz	analógico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	471	311	501
TPE25AM	230V-1Ph-50 Hz	analógico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	471	311	501
TPE26AM	230V-1Ph-60 Hz	analógico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	471	311	501

TP | BOMBAS PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA - SERIE PREMIUM

TPE - BOMBA ELÉCTRICA, CICLO AUTOMÁTICO

- ▶ Opción de funcionamiento manual con autoretroceso o funcionamiento completamente automático
- ▶ Funcionamiento silencioso (<88 db)
- ▶ Se suministran con un set de acoples rápidos
- ▶ Enfriado automático mediante intercambiador de calor equipado de serie
- ▶ Válvula de alivio de presión del par de apriete establecido ajustable con tuerca de bloqueo
- ▶ Opciones de manómetro analógico o digital
- ▶ Control remoto manual y colgante con cable de 5 metros para un uso fácil
- ▶ Distribuidor múltiple de 4 vías para el funcionamiento simultáneo de hasta 4 llaves dinamométricas
- ▶ Estructura de barras redondas para protección y transporte equipada de fábrica

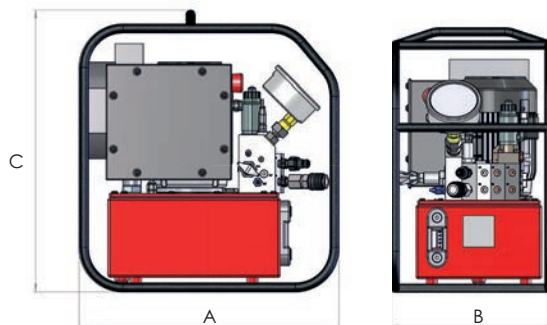

Número de modelo	Fuente de alimentación	Manómetro	Lectura de manómetro	Tasa de caudal (l/m)			Capacidad de aceite (litros)	Máx. temp. aceite (°C)	Peso incl. aceite (kg)	Dimensiones (mm)		
				1.ª etapa (0-65 bar)	2.ª etapa (65-325 bar)	3.ª etapa (325-700 bar)				A	B	C
TPE15A	110V-1Ph-50 Hz	analógico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE15D	110V-1Ph-50 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE16A	120V-1Ph-60 Hz	analógico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE16D	120V-1Ph-60 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE25A	230V-1Ph-50 Hz	analógico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE25D	230V-1Ph-50 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE26A	230V-1Ph-60 Hz	analógico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE26D	230V-1Ph-60 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE45A	400V-3Ph-50 Hz	analógico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE45D	400V-3Ph-50 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE46A	480V-3Ph-60 Hz	analógico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE46D	480V-3Ph-60 Hz	digital	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501

SET DE ACOPLES OPCIONALES

Sets de acoples opcionales para el funcionamiento simultáneo de varias llaves dinamométricas (se suministra con un set equipado de serie)

Número de modelo	Descripción
TP-CS1	Set único de acoples de cara plana macho/hembra para utilizar simultáneamente dos llaves hidráulicas
TP-CS2	Set doble de acoples de cara plana macho/hembra para utilizar simultáneamente tres llaves hidráulicas
TP-CS3	Set triple de acoples de cara plana macho/hembra para utilizar simultáneamente cuatro llaves hidráulicas