

TP | CENTRALINE PER CHIAVI IDRAULICHE - PREMIUM LINE



Pressione di lavoro 700 bar

Centraline a 3 stadi ad alta portata

Compatte e leggere

TPA - AZIONAMENTO ARIA


- ▶ Bassa rumorosità operativa (<90 db)
- ▶ Fornite con un set di attacchi rapidi
- ▶ Sistema di raffreddamento integrato
- ▶ Valvola manuale esterna per regolazione della pressione con fermo
- ▶ Fornite con telecomando a pulsantiera manuale e cavo da 5 metri
- ▶ Manifold con 4 uscite di serie per utilizzo contemporaneo di 4 chiavi idrauliche
- ▶ Dotate di telaio di protezione

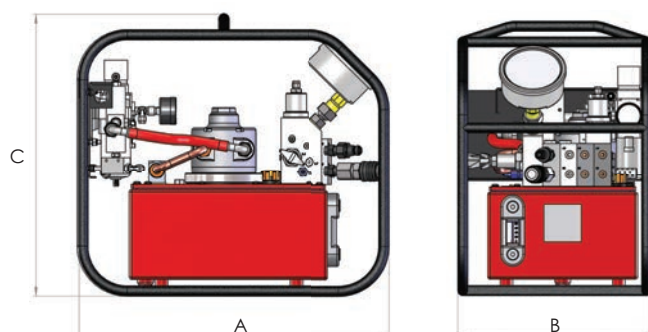

Modello	Alimentazione	Manometro	Letture manometro	Portata (litri/min)			Olio Capacità (litri)	Temperatura max olio (°C)	Peso olio incluso (kg)	Dimensioni (mm)		
				1° stadio (0-65 bar)	2° stadio (65-325 bar)	3° stadio (325-700 bar)				A	B	C
TPA07A	7 bar aria	analogico	bar/psi	7	1.6	0.8	7	80°	30	486	311	440

TPE-M - AZIONAMENTO ELETTRICO, CICLO MANUALE

- ▶ Bassa rumorosità operativa (<88 db)
- ▶ Fornite con un set di attacchi rapidi
- ▶ Scambiatore per il raffreddamento dell'olio ad attivazione automatica
- ▶ Valvola manuale esterna per regolazione della pressione con fermo
- ▶ Comando a distanza con singolo pulsante e stop di emergenza con cavo da 5 mt
- ▶ Manifold con 4 uscite di serie per utilizzo contemporaneo di 4 chiavi idrauliche
- ▶ Dotate di telaio di protezione

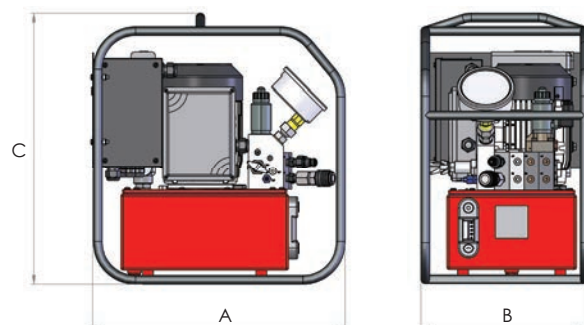


Modello	Alimentazione	Manometro	Letture manometro	Portata (litri/min)			Olio Capacità (litri)	Temperatura max olio (°C)	Peso olio incluso (kg)	Dimensioni (mm)		
				1° stadio (0-65 bar)	2° stadio (65-325 bar)	3° stadio (325-700 bar)				A	B	C
TPE15AM	110V-1Ph-50 Hz	analogico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	471	311	501
TPE16AM	120V-1Ph-60 Hz	analogico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	471	311	501
TPE25AM	230V-1Ph-50 Hz	analogico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	471	311	501
TPE26AM	230V-1Ph-60 Hz	analogico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	471	311	501

TP | CENTRALINE PER CHIAVI IDRAULICHE - PREMIUM LINE

TPE - AZIONAMENTO ELETTRICO, CICLO AUTOMATICO

- Scelta del funzionamento manuale con retrazione automatica o funzionamento completamente automatico
- Bassa rumorosità operativa (<88 db)
- Fornite con un set di attacchi rapidi
- Scambiatore di calore con sistema automatico di raffreddamento installato su tutti i modelli
- Valvola manuale esterna per regolazione della pressione con fermo
- Manometri analogico o digitale
- Fornite con telecomando a pulsantiera manuale e cavo da 5 metri
- Manifold con 4 uscite di serie per utilizzo contemporaneo di 4 chiavi idrauliche
- Dotate di telaio di protezione

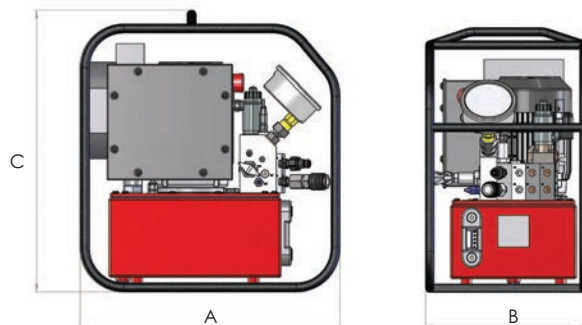

Modello	Alimentazione	Manometro	Lettura manometro	Portata (litri/min)			Olio Capacità (litri)	Temperatura max olio (°C)	Peso olio incluso (kg)	Dimensioni (mm)		
				1° stadio (0-65 bar)	2° stadio (65-325 bar)	3° stadio (325-700 bar)				A	B	C
TPE15A	110V-1Ph-50 Hz	analogico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE15D	110V-1Ph-50 Hz	digitale	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE16A	120V-1Ph-60 Hz	analogico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE16D	120V-1Ph-60 Hz	digitale	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE25A	230V-1Ph-50 Hz	analogico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE25D	230V-1Ph-50 Hz	digitale	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE26A	230V-1Ph-60 Hz	analogico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE26D	230V-1Ph-60 Hz	digitale	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE45A	400V-3Ph-50 Hz	analogico	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE45D	400V-3Ph-50 Hz	digitale	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE46A	480V-3Ph-60 Hz	analogico	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE46D	480V-3Ph-60 Hz	digitale	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501

SET DI INNESTI OPTIONAL

Set di attacchi opzionali per utilizzo con più di una chiave idraulica (un set è fornito con la centralina)

Modello	Descrizione
TP-CS1	Set singolo di attacchi maschio/femmina, per il funzionamento simultaneo di due chiavi idrauliche
TP-CS2	Set doppio di attacchi maschio/femmina, per il funzionamento simultaneo di tre chiavi idrauliche
TP-CS3	Set triplo di attacchi maschio/femmina, per il funzionamento simultaneo di quattro chiavi idrauliche