

TP | 扭矩扳手泵 - 优质系列




工作压力700 bar

高流量三级泵套组

轻巧紧凑

TPA - 气动


- ▶ 低噪音运行(<90 db)
- ▶ 配套提供一套快速接头
- ▶ 标准配置排气散热器冷却系统
- ▶ 带锁紧螺母的可调试扭矩设定压力释放阀
- ▶ 手持式遥控板带5米电线, 操作简便
- ▶ 四通分配器, 可同时操作多达4个扭矩扳手
- ▶ 出厂配置防滚杆框架起保护和搬运作用

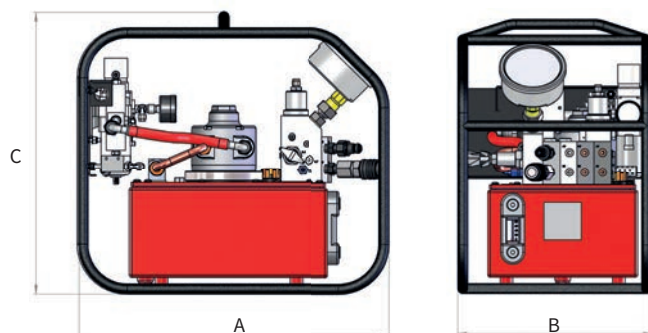

型号	动力源	压力表	压力表读数	流量(升/分钟)			油箱 (升)	最大油温 (°C)	重量包括 油(kg)	尺寸(mm)		
				第一阶段 (0-65 bar)	第二阶段 (65-325 bar)	第三阶段 (325-700 bar)				A	B	C
TPA07A	7 bar air	模拟	bar/psi	7	1.6	0.8	7	80°	30	486	311	440

TPE-M - 电动, 手动循环

- ▶ 低噪音运行(<88 db)
- ▶ 配套提供一套快速接头
- ▶ 自动启动油冷却热交换器
- ▶ 带锁紧螺母的可调试扭矩设定压力释放阀
- ▶ 单个按钮操作遥控手柄并带紧急停止按钮和5米电线
- ▶ 四通分配器, 可同时操作多达4个扭矩扳手
- ▶ 出厂配置防滚杆框架起保护和搬运作用

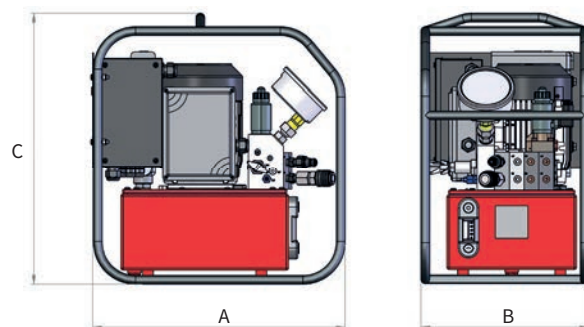


型号	动力源	压力表	压力表读数	流量(升/分钟)			油箱 (升)	最大油温 (°C)	重量包括 油(kg)	尺寸(mm)		
				第一阶段 (0-65 bar)	第二阶段 (65-325 bar)	第三阶段 (325-700 bar)				A	B	C
TPE15AM	110V-1Ph-50 Hz	模拟	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	471	311	501
TPE16AM	120V-1Ph-60 Hz	模拟	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	471	311	501
TPE25AM	230V-1Ph-50 Hz	模拟	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	471	311	501
TPE26AM	230V-1Ph-60 Hz	模拟	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	471	311	501

TP | 扭矩扳手泵 - 优质系列

TPE - 电动, 自动循环

- ▶ 可选择自动回程或全自动操作
- ▶ 低噪音运行(<88 db)
- ▶ 配套提供一套快速接头
- ▶ 标准配置自动启动的油冷却热交换器
- ▶ 带锁紧螺母的可调试扭矩设定压力释放阀
- ▶ 可选模拟或数字压力表
- ▶ 手持式遥控板带5米电线, 操作简便
- ▶ 四通分配器, 可同时操作多达4个扭矩扳手
- ▶ 出厂配置防滚杆框架起保护和搬运作用

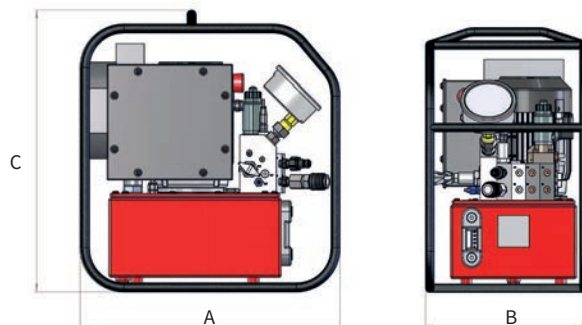

型号	动力源	压力表	压力表读数	流量(升/分钟)			油箱 (升)	最大油温 (°C)	重量包括 油(kg)	尺寸(mm)		
				第一阶段 (0-65 bar)	第二阶段 (65-325 bar)	第三阶段 (325-700 bar)				A	B	C
TPE15A	110V-1Ph-50 Hz	模拟	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE15D	110V-1Ph-50 Hz	数字	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE16A	120V-1Ph-60 Hz	模拟	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE16D	120V-1Ph-60 Hz	数字	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE25A	230V-1Ph-50 Hz	模拟	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE25D	230V-1Ph-50 Hz	数字	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE26A	230V-1Ph-60 Hz	模拟	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE26D	230V-1Ph-60 Hz	数字	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE45A	400V-3Ph-50 Hz	模拟	bar/psi	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE45D	400V-3Ph-50 Hz	数字	bar/psi/Nm/lbf.ft	6.5	1.5	0.75	7	80°	39	466	311	501
TPE46A	480V-3Ph-60 Hz	模拟	bar/psi	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501
TPE46D	480V-3Ph-60 Hz	数字	bar/psi/Nm/lbf.ft	7.8	1.8	0.9	7	80°	39	466	311	501

可选接头组合

可选的快速接头组件, 用于同时操作多个扭矩扳手(标准配备一套)

型号	产品说明
TP-CS1	单套公/母平面快接头, 用于同时操作2个液压扳手
TP-CS2	2套公/母平面快接头, 用于同时操作3个液压扳手
TP-CS3	3套公/母平面快接头, 用于同时操作4个液压扳手