

TWG | 手动扭矩倍增器




扭矩值可达10000 Nm

轻质铝合金本体

配置反力臂

- ▶ 可选择 $\frac{3}{4}$ ", 1" 和1 $\frac{1}{2}$ " 的四方驱动轴
- ▶ 适用于页面82上列出的Hi-Force TWM系列手动扭矩扳手
- ▶ 紧凑设计, 易于安装
- ▶ 单级行星齿轮装在扭矩值达2800 Nm的型号上
- ▶ TWG40, TWG60, TWG100型号内置过载保护装置
- ▶ 倍增比从4:1到28.5:1

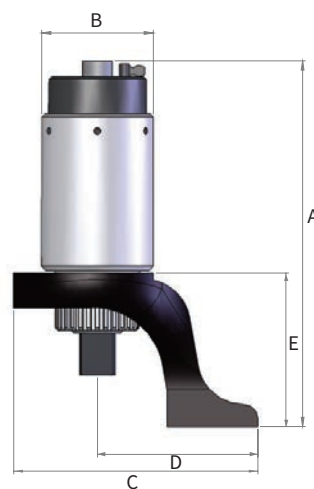

型号	扭矩值		倍增比	输入 四方驱动轴	工作能力 四方驱动轴	过载 保护	推荐扭矩扳手	重量 (kg)	尺寸(mm)				
	Nm	lbf.ft							A	B	C	D	E
TWG13	1300	950	5:1	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	无	TWM300	1.3	133	80	124	96	98
TWG20	2000	1500	4:1	$\frac{3}{4}$ "	1"	无	TWM550	1.8	131	88	190	150	80
TWG28	2800	2050	5.5:1	$\frac{3}{4}$ "	1"	无	TWM550	2.4	146	106	221	159	83
TWG40	4000	2930	16:1	$\frac{1}{2}$ "	1"	有	TWM300	4.2	227	88	175	135	110
TWG60	6000	4400	18:1	$\frac{3}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	有	TWM400	6.6	256	102	240	190	145
TWG100	10000	7330	28.5:1	$\frac{3}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	有	TWM400	10.9	292	142	267	215	163