

TWH-N | 液压扭矩扳手- 薄型动力头




扭矩值可达48181 Nm

扭矩精度为+/- 3%

工作压力700 bar

- ▶ 轻质高等级铝合金机身(不包括TWH430N)
- ▶ 输出扭矩值范围2625-48181 Nm(1906-34985 lbf.ft)
- ▶ 薄型设计, 适用于直接放在着力点上
- ▶ 窄型工作头可放入有限的空间
- ▶ 简单的拔出/插入一个销钉即可轻松更换工作头
- ▶ 英制工作头的尺寸范围(对边尺寸) 1 1/16" - 6 7/8" (页面 91)
- ▶ 公制工作头的尺寸范围(对边尺寸) 24 -175 mm (页面 92)
- ▶ 除了TWH430N, 其他型号都安装了360° x 360°可旋转接头, TWH430N安装的是360° x 180°可旋转接头。两个旋转接头都配有快速接头, 多向特性使液压软管在操作过程中易于定位, 防止挤压或扭结损坏


TWH27N, TWH54N, TWH120N, TWH210N
(铝合金机体)

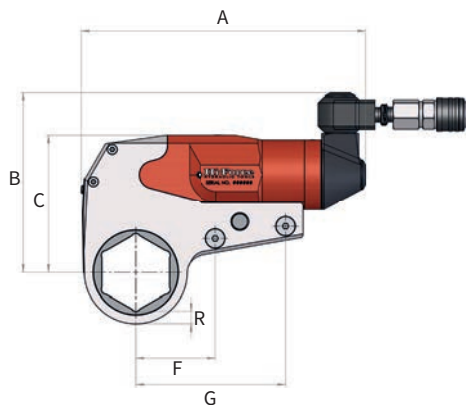


注意: 图中显示为液压扳手动力头和工作头, 具体型号请见页面 91 和92。

动力头和工作头是单独的产品, 必须分开订购。

所有型号



TWH430N(钢制机体)



型号	扭矩值		六角对边尺寸				重量 (kg)	尺寸(mm)									
	Nm 700 bar	lbf.ft 10000 psi	公制 最小	公制 最大	英制 最小	英制 最大		A	B	C	D	E	F	G	R (最小)	R (最大)	
TWH27N	2625	1906	24	46	1 1/16"	1 13/16"	1.4	193	125	97	32	51	54	109	9.5	12.2	
	3068	2228	50	60	2"	2 3/8"	1.4	193	136	108	32	51	54	109	10.1	10.5	
TWH54N	5372	3901	36	65	1 7/16"	1 9/16"	2.3	250	158	125	41	64	73	137	10.7	13.8	
	6037	4384	70	80	2 3/4"	3 1/8"	2.3	250	169	136	41	64	73	137	11.7	14.6	
TWH120N	11737	8522	50	80	2 3/16"	3 1/8"	3.8	310	189	157	52	78	92	172	14.7	15.2	
	14349	10419	85	100	3 1/2"	3 7/8"	3.8	310	214	182	52	78	92	172	15.9	18.7	
TWH210N	21216	15405	70	100	2 3/4"	3 7/8"	6.4	378	223	191	64	97	114	213	18.1	18.6	
	23124	16791	105	115	4 1/4"	4 5/8"	6.4	378	236	204	64	97	114	213	18.3	20.7	
TWH430N	43792	31798	80	115	3 1/8"	4 5/8"	16.1	405	291	242	83	93	146	267	25.6	31.3	
	48181	34985	130	175	5"	6 7/8"	16.1	425	309	260	83	93	146	267	24.8	27.3	

注意: 以上表格仅适用于选择液压扳手动力头。另外单独订购的工作头请参见页面 91 和 92。
以上显示重量仅为动力头重量, 具体半径尺寸(R)会根据所选择的工作头对比尺寸的不同而有所变化。