

TWP | MULTIPLICADORES DE PAR DE APRIETE NEUMÁTICOS CON AGARRE TIPO PISTOLA




Capacidades de par de apriete de hasta 6000 Nm

Precisión de repetición de +/- 5%

Construcción ligera y duradera

- ▶ Los multiplicadores de par de apriete neumáticos de una etapa ofrecen capacidades de par de apriete de 200 a 6000 Nm (150 a 4400 lbf.ft)
- ▶ Construcción muy ligera y duradera con potente rendimiento para un apriete preciso de los componentes atornillados
- ▶ El motor neumático reversible en forma de pistola permite el apriete bidireccional
- ▶ El suave diseño antipercusión de los engranajes planetarios minimiza el desgaste de los componentes
- ▶ Caja de engranajes fabricada en acero de alta calidad electrolavada para una mayor protección contra la corrosión
- ▶ El diseño estilizado de la caja de engranajes le permite acceder a lugares estrechos
- ▶ El sensible control del gatillo permite colocar el brazo de reacción fácilmente
- ▶ Consumo de aire promedio de 23 litros por segundo con una presión estándar en la tubería de aire de 8 bar (49.5 pies cúbicos por minuto a 116 psi)
- ▶ Suministrados completos con unidad lubricante, reguladora y filtrante (FRL), que incluye manómetro de entrada de aire de clase 1.0 y manguera de 3 metros (consulte la página 101)

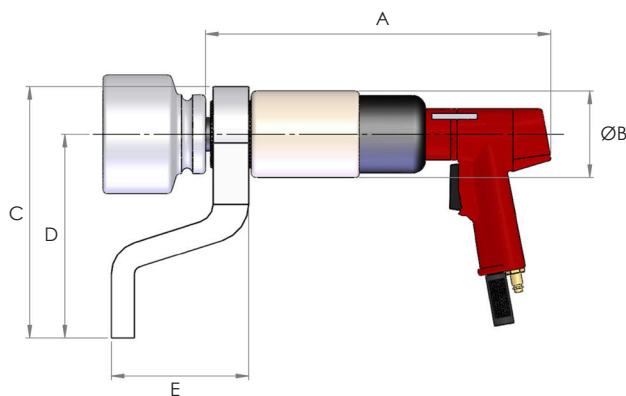

Número de modelo	Capacidad de par de apriete* Nm lbf.ft		Tamaño de cuadrante	R.P.M. a máx. presión	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
						A	B	C	D	E
TWP09S	200 - 900	150 - 670	¾"	24	3.2	328	80	123.5	95	96
TWP15S	300 - 1500	220 - 1110	1"	12	4.7	343	88	172.5	133	110
TWP22S	500 - 2200	370 - 1620	1"	7	5.1	360	88	172.5	133	110
TWP32S	800 - 3200	590 - 2360	1"	4	5.8	383	88	172.5	133	110
TWP40S	850 - 4200	620 - 3100	1"	4	5.8	383	88	172.5	133	110
TWP60S	1200 - 6000	880 - 4400	1 ½"	4	7.7	400	102	246	194	148

*Valor mínimo de par de apriete a 1.5 bar, valor máximo de par de apriete con presión de 8 bar en la tubería de aire. El peso indicado es sin brazo de reacción.