TWP-OG - 手柄式气动扭矩扳手



TWP30S-OG1

扭矩能力高达 4800 Nm

可重复准确率达到+/- 5%


耐用轻质结构

TWP-OG手柄式气动扭矩扳手，内带偏置齿轮箱设计用于提供平稳的螺栓拧紧操作，而不带冲击或震动。能提供+/-5%的可重复的扭矩精准性，其噪音很小，质量轻，能大大减轻操作者的疲劳，增加安全性，确保迅速，准确的拧紧螺栓。动力强但质量轻，可逆式气动马达，可以使工具拧松或拧紧螺栓。行星齿轮设计，避免对套筒和螺栓的冲击，减少套筒和螺栓的磨损，高等级的钢齿轮箱有一个电镀锌表面，提供更大的腐蚀保护和降低润滑油在盒子里的重要性。所有的型号都配套带有进气源压力润滑调节器，调节器装在一个把手式的架子中，用一根3米长的气管连接到气动扭矩扳手上。只要根据每台气动扭矩扳手上的压力扭矩对照表来调节进气源压力，可预先设定精确的扭矩值，耗气量为标准8Bar进气源压力下每秒钟23L（即116PSI下49.5立方英尺每分钟）。

F

- 特别为热交换器设计的偏置齿轮箱
- 灵敏的扳机使得反力板容易放置
- 平稳，安静，无冲击力设计，可逆式气动马达
- 有双速型号，详情请咨询Hi-Force或经销商
- 配置完整的FRL过滤器，调节器，润滑器套组，包括1升空气进口压力表和连接软管


FRL Unit

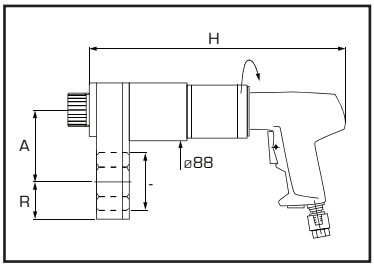

型号	扭距范围 *		最大压力下的	重量	六角	尺寸 mm		
	Nm	lbf.ft	每分钟最大转速	kg	尺寸	A	H	R
TWP30S-OG1	3000	2200	7	10	60 mm AF	112	396	61
TWP30S-OG2	3600	2650	5	12	80 mm AF	118	396	75
TWP30S-OG3	4800	3500	4	13	95 mm AF	135	396	95

(*) 在8Bar气源压力的最大扭距值