

TWP | 手柄式气动扭矩倍增器




扭矩值可达6000 Nm

可重复精度+/- 5%

轻质耐用结构

- ▶ 气动单级扭矩倍增器，扭矩值从200 - 6000 Nm (150 - 4400 lbf.ft)
- ▶ 超轻耐用结构具有强大的性能，可以精确拧紧螺栓组件
- ▶ 可逆的手握式设计气动马达可以进行拧紧或拧松操作
- ▶ 平滑，无冲击设计的行星齿轮可最大限度地减少对部件的磨损
- ▶ 变速箱由高等级钢制成，并采用电镀锌处理，可提高防腐性能
- ▶ 齿轮箱的细长线设计允许在狭窄的空间内进入
- ▶ 灵敏的触发控制可以轻松实现反力臂定位
- ▶ 8 bar标准进气源的平均气源消耗量为23升/秒(即116psi下 49.5立方英尺/分钟)
- ▶ 提供FRL过滤器，调节器和润滑器套组，包括1.0级进气源压力表和3米软管

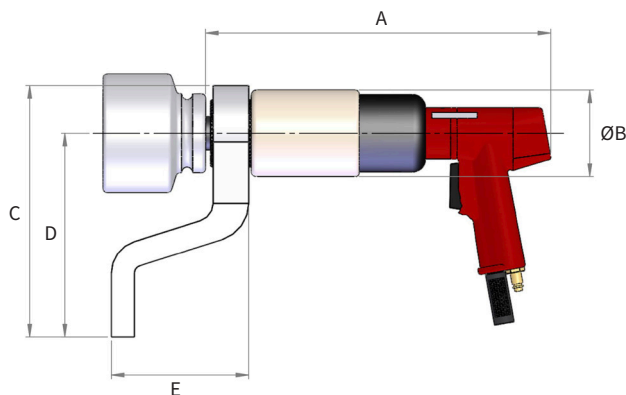

型号	扭矩值范围*		四方驱动轴尺寸	最大压力下每分钟转速	重量 (kg)	尺寸(mm)				
	Nm	lbf.ft				A	B	C	D	E
TWP09S	200 - 900	150 - 670	3/4"	24	3.2	328	80	123.5	95	96
TWP15S	300 - 1500	220 - 1110	1"	12	4.7	343	88	172.5	133	110
TWP22S	500 - 2200	370 - 1620	1"	7	5.1	360	88	172.5	133	110
TWP32S	800 - 3200	590 - 2360	1"	4	5.8	383	88	172.5	133	110
TWP40S	850 - 4200	620 - 3100	1"	4	5.8	383	88	172.5	133	110
TWP60S	1200 - 6000	880 - 4400	1 1/2"	4	7.7	400	102	246	194	148

*在气源压力1.5 bar时为最小扭矩值，8 bar时为最大扭矩值。所示重量不包含反力臂。