

TWS-N | 液压扭矩扳手 - 四方驱动





扭矩值可达36992 Nm

扭矩精度为+/- 3%

工作压力700 bar

- ▶ 紧凑铝合金结构, 重量轻
- ▶ 输出扭矩值范围1727-36992 Nm(1254-26860 lbf.ft)
- ▶ 可选驱动尺寸 $\frac{3}{4}$ " 或 2 $\frac{1}{2}$ "
- ▶ 左右互推式驱动轴用于拧紧拧松应用
- ▶ 带安全锁功能的多位置反力臂
- ▶ 所有型号都安装了360° x 180°可旋转快速接头。多向特性使液压软管在操作过程中易于定位, 防止挤压或扭结造成损坏
- ▶ 页面列出了与TWS-N系列液压扳手配合使用的高质量扭矩扳手套筒 87 和 88
- ▶ 可选的六角驱动轴尺寸 $\frac{1}{2}$ "到2 $\frac{1}{4}$ " 和14-60 mm(见页面 89)

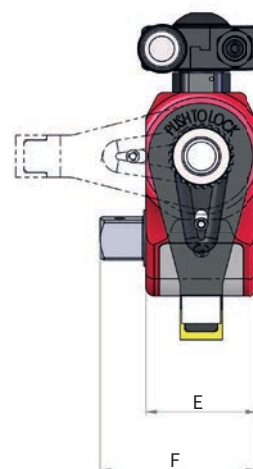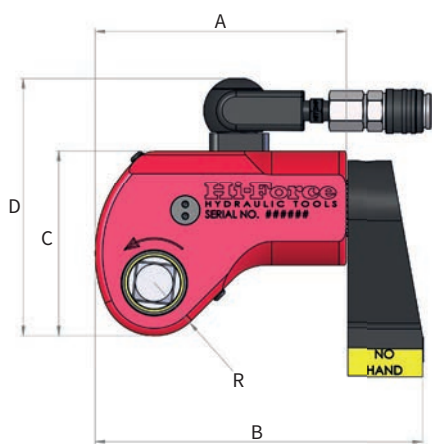

型号	扭矩值		四方驱动轴尺寸	重量包括反力臂 (kg)
	Nm 700 bar	lbf.ft 10000 psi		
TWS17N	1727	1254	$\frac{3}{4}$ "	1.9
TWS45N	4529	3289	1"	4.8
TWS100N	10064	7527	1 $\frac{1}{2}$ "	9.0
TWS150N	14974	10873	1 $\frac{1}{2}$ "	15.0
TWS370N	36992	26860	2 $\frac{1}{2}$ "	32.5

尺寸(mm)						
A	B	C	D	E	F	R
134	174	93	141	51	73	28
170	222	126	175	68	98	36
223	293	163	211	92	134	46
247	323	189	237	100	138	54
329	432	239	288	137	200	66